WAVE™

システムコンポーネントの接続方法

この説明書は次のような設置のしかたを例にとって説明しています.

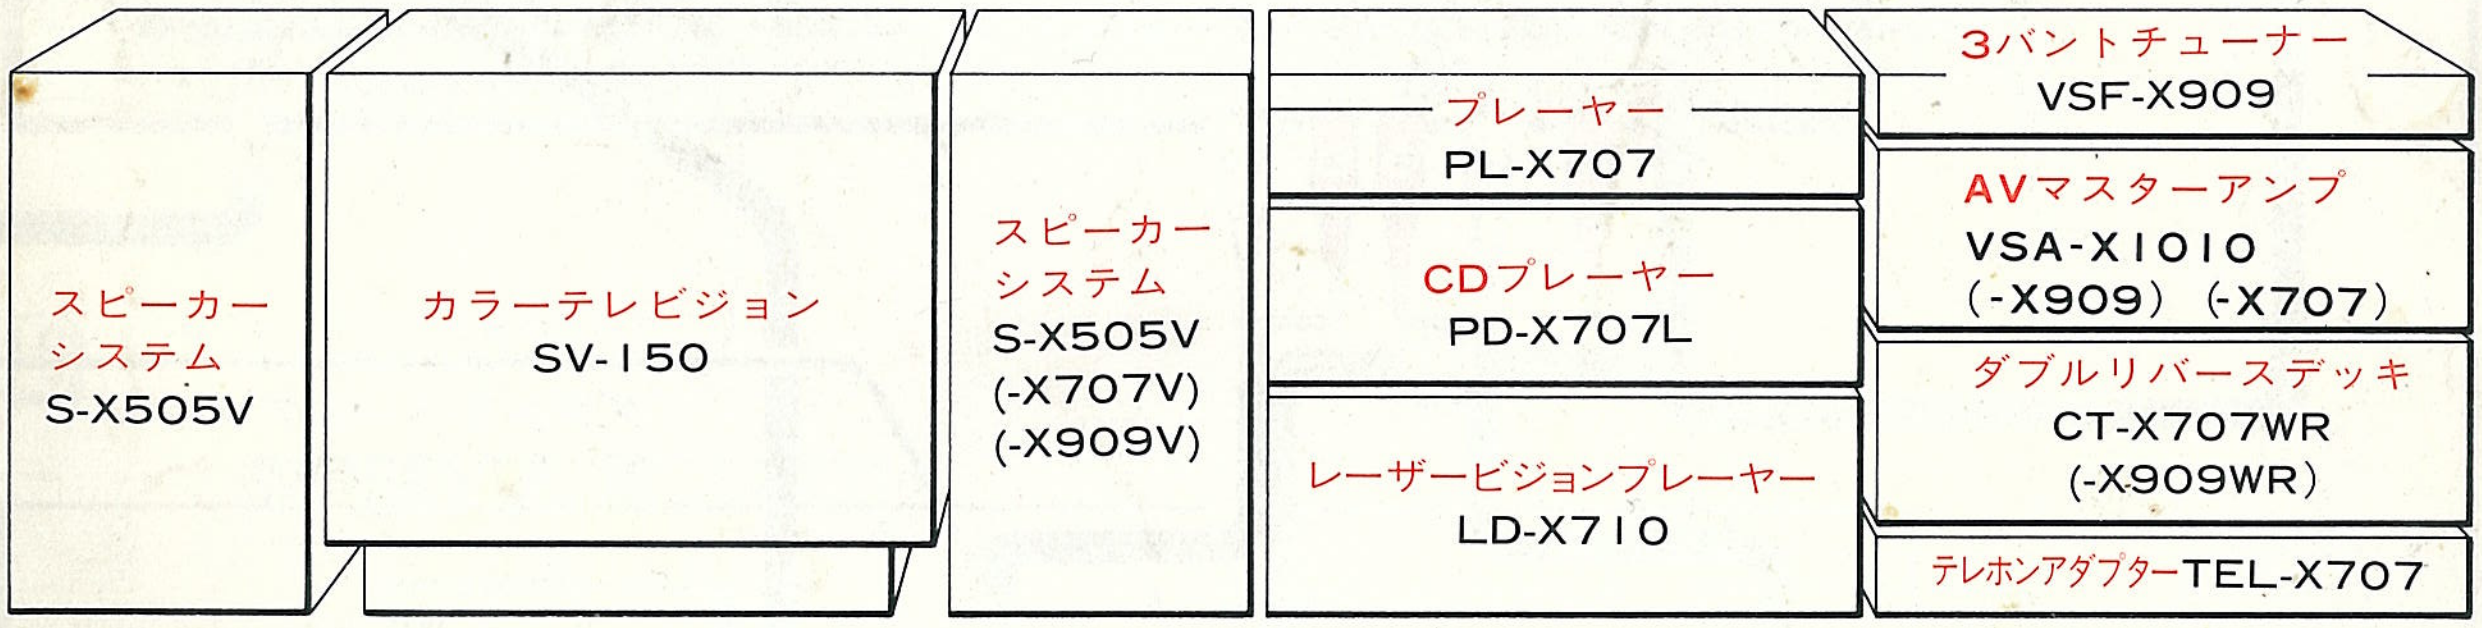

お手持ちの製品を上図のように設置すると，接続が容易にできます.

目次

まず基本接続を行おう……2
お手持ちのテレビをつなぎましょう……4
VTRをつないでみよう……5
2台目のVTRをつないでみよう……6
SEEDをつないでみよう……7
LVPをつないでみよう……7
CDとLVPをいっしょにつないでみよう……8
オーディオ・ビデオプロセッサーをつないでみよう……9
テレホンアダプターをつないでみよう……10
サラウンドスピーカーをつないでみよう……11

PIONEER®
音と光の未来をひらく

まず基本接続を行おう

（番号順に接続してください．また，接続するたびに接続No.をチェック『レ』することをおすすめします．）

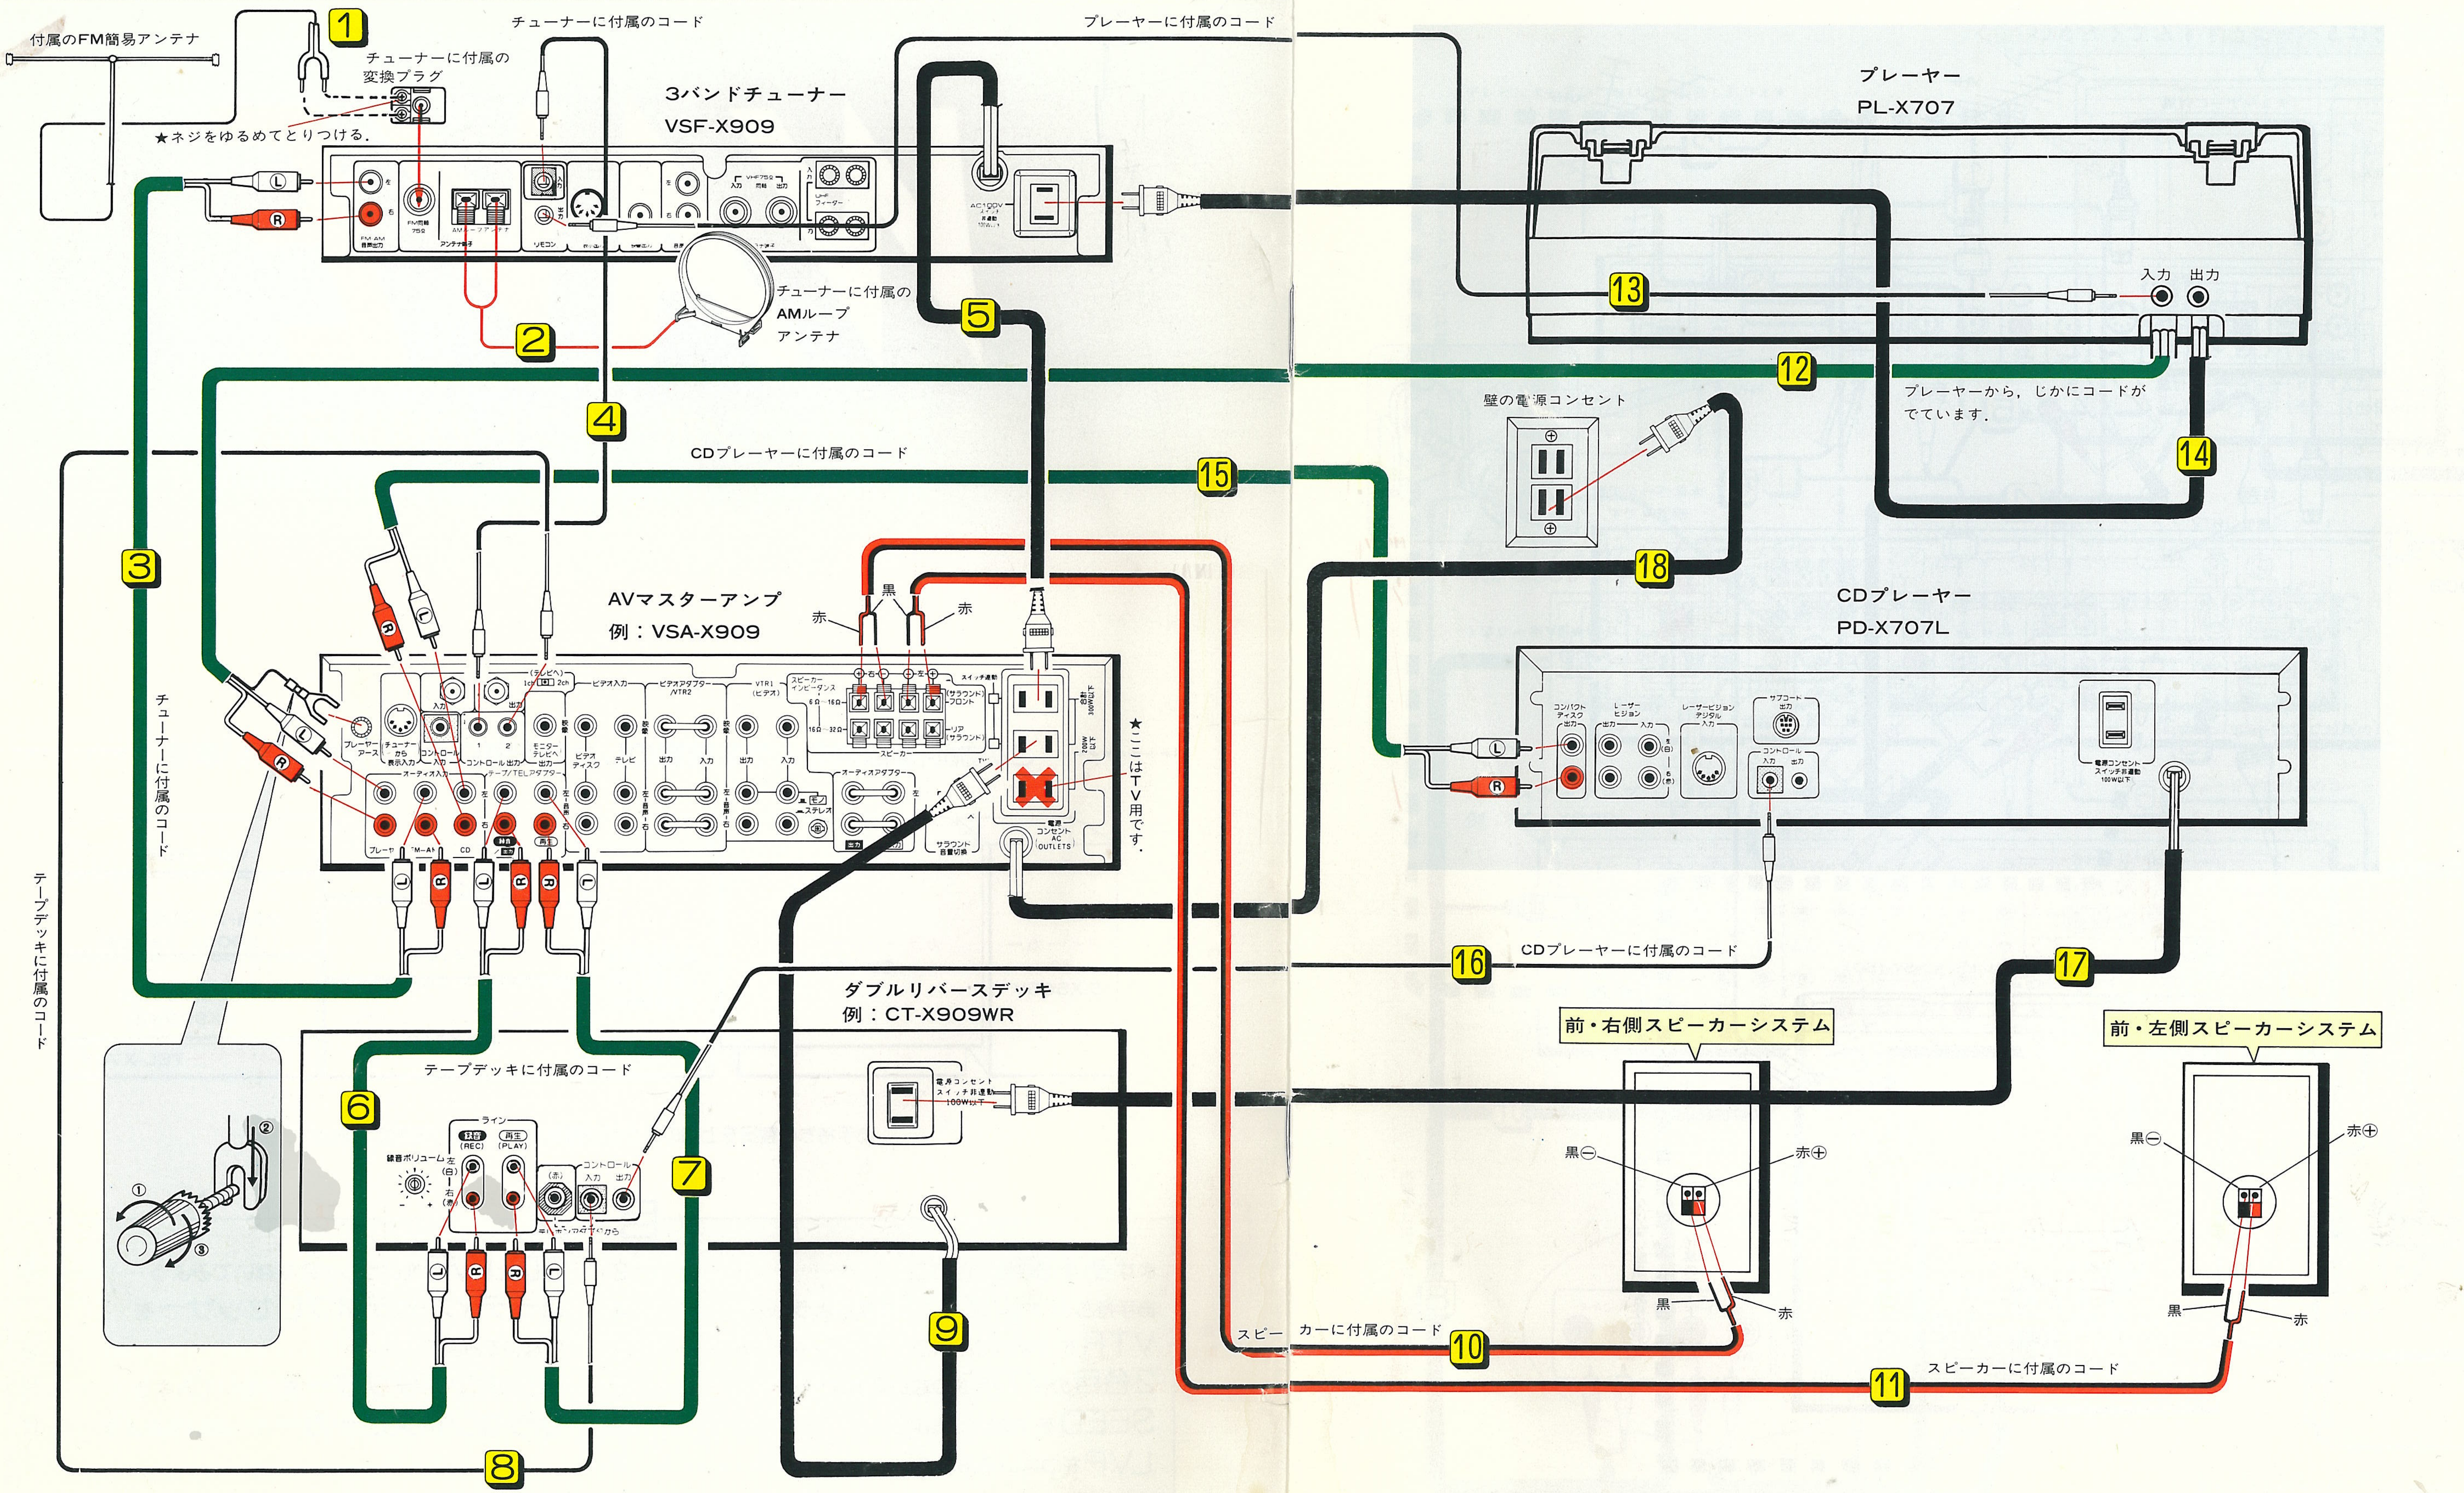

このページではNo.1～18まで行います．

お手持ちのテレビをつなぎましょう

VTRをお持ちの方は５ページへすすんでください

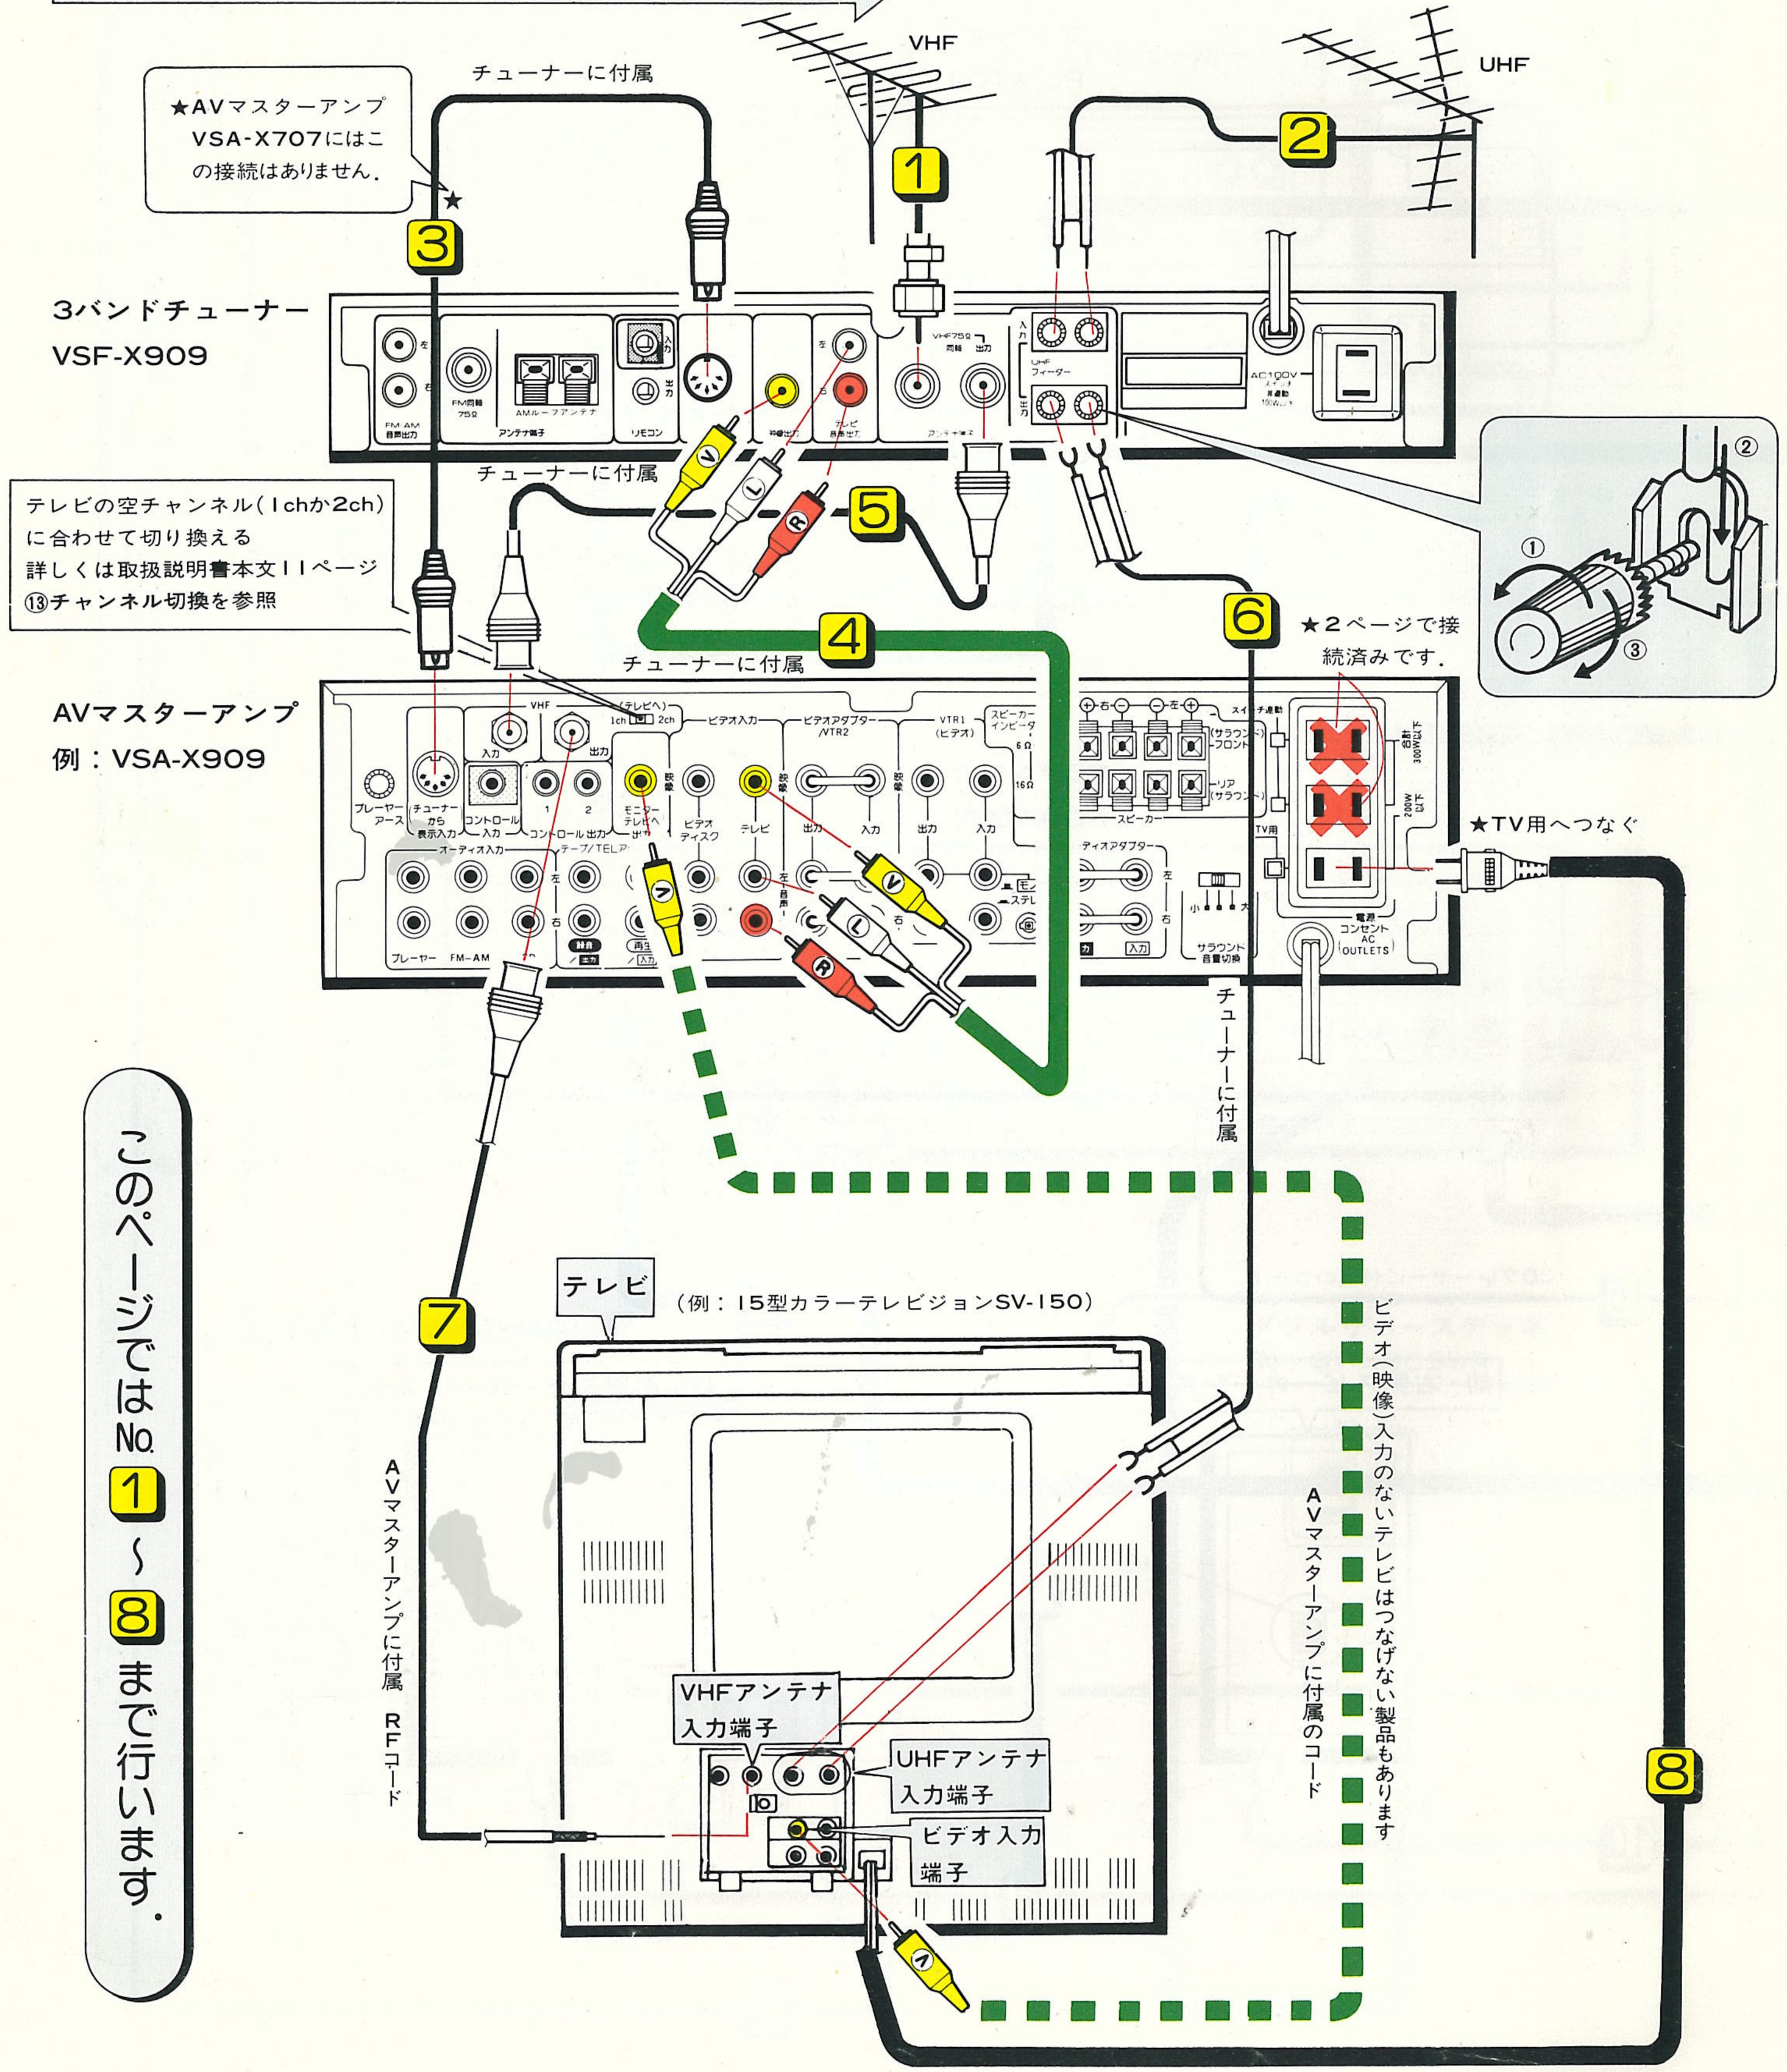

このページではNo. 1 ～ 8 まで行います．

ARH1005

VTRをつないでみよう

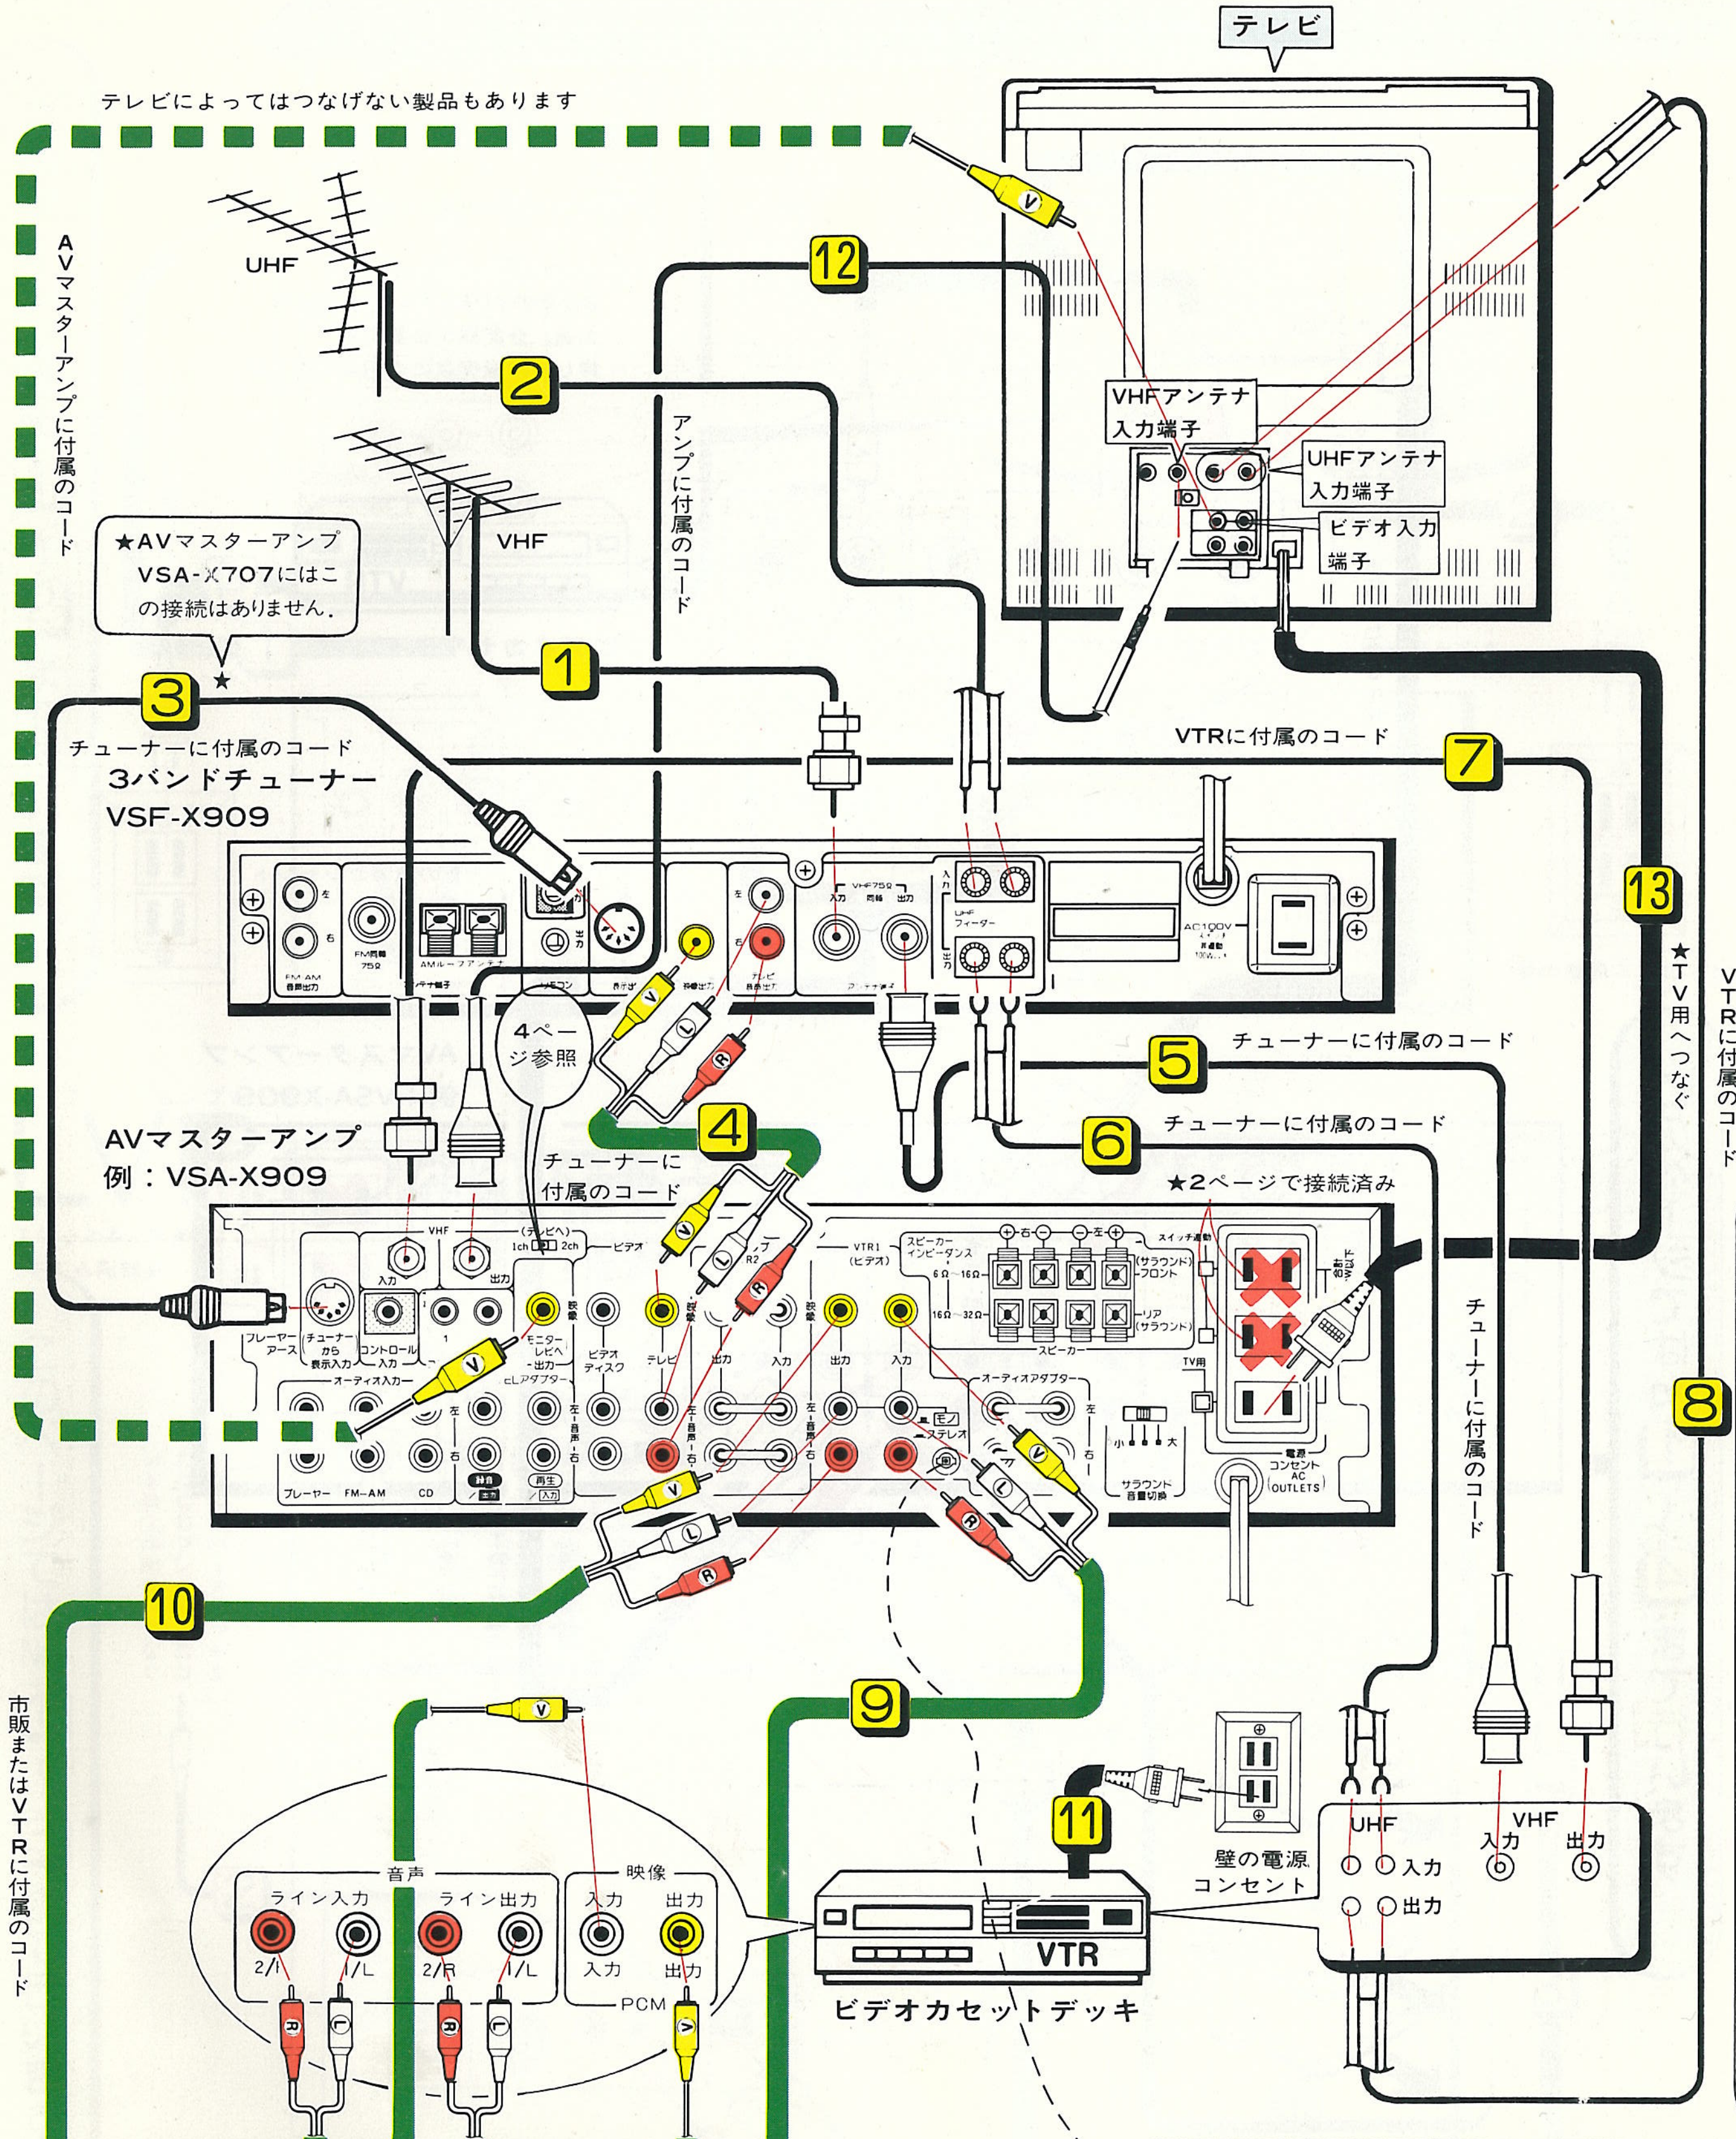

組合わせるVTRがモノラルの場合は
AVマスターアンプの モノ ←→ステレオ
スイッチを" モノ "にする

このページではNo. 1 ～ 13 まで行います．

ARH1005

2台目のVTRをつないでみよう

オーディオ・ビデオプロセッサーEG-X707をお持ちの方は，9ページをご覧ください．

このページではNo.1～4まで行います．

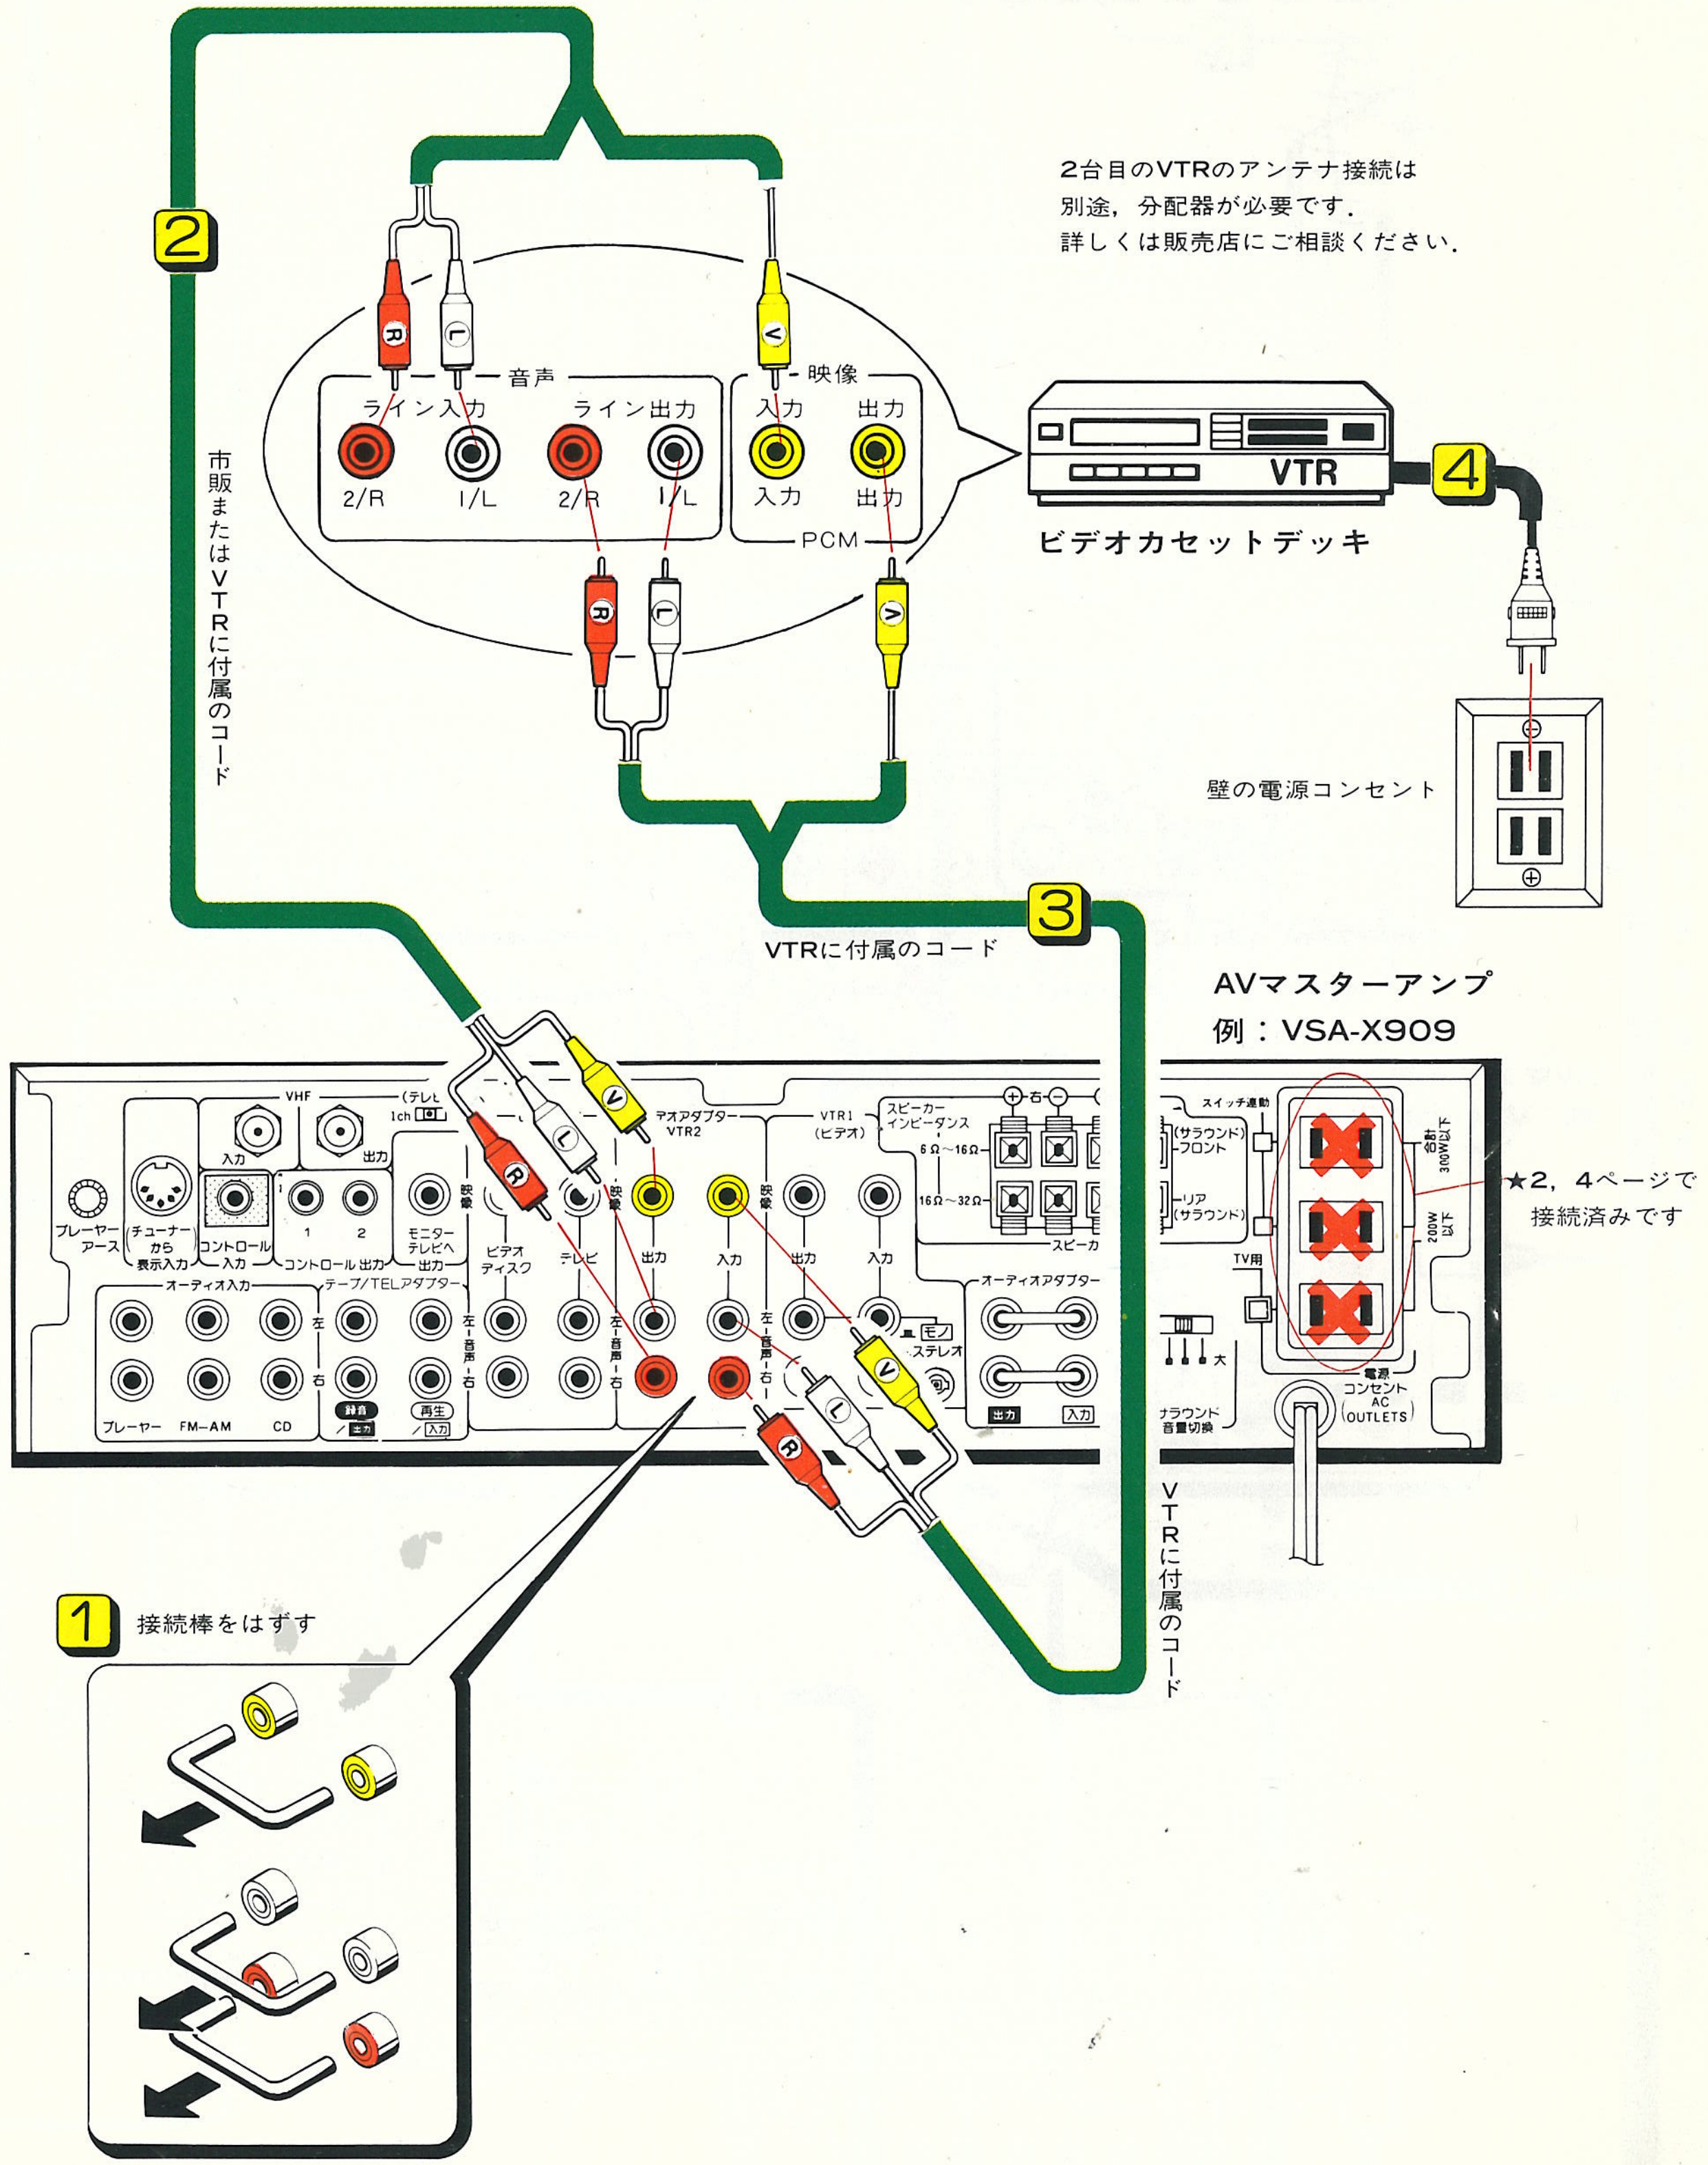

パイオニア・シード(SD-26, SD-21など)

SEEDをつないでみよう

このページではNo.1～2まで行います．

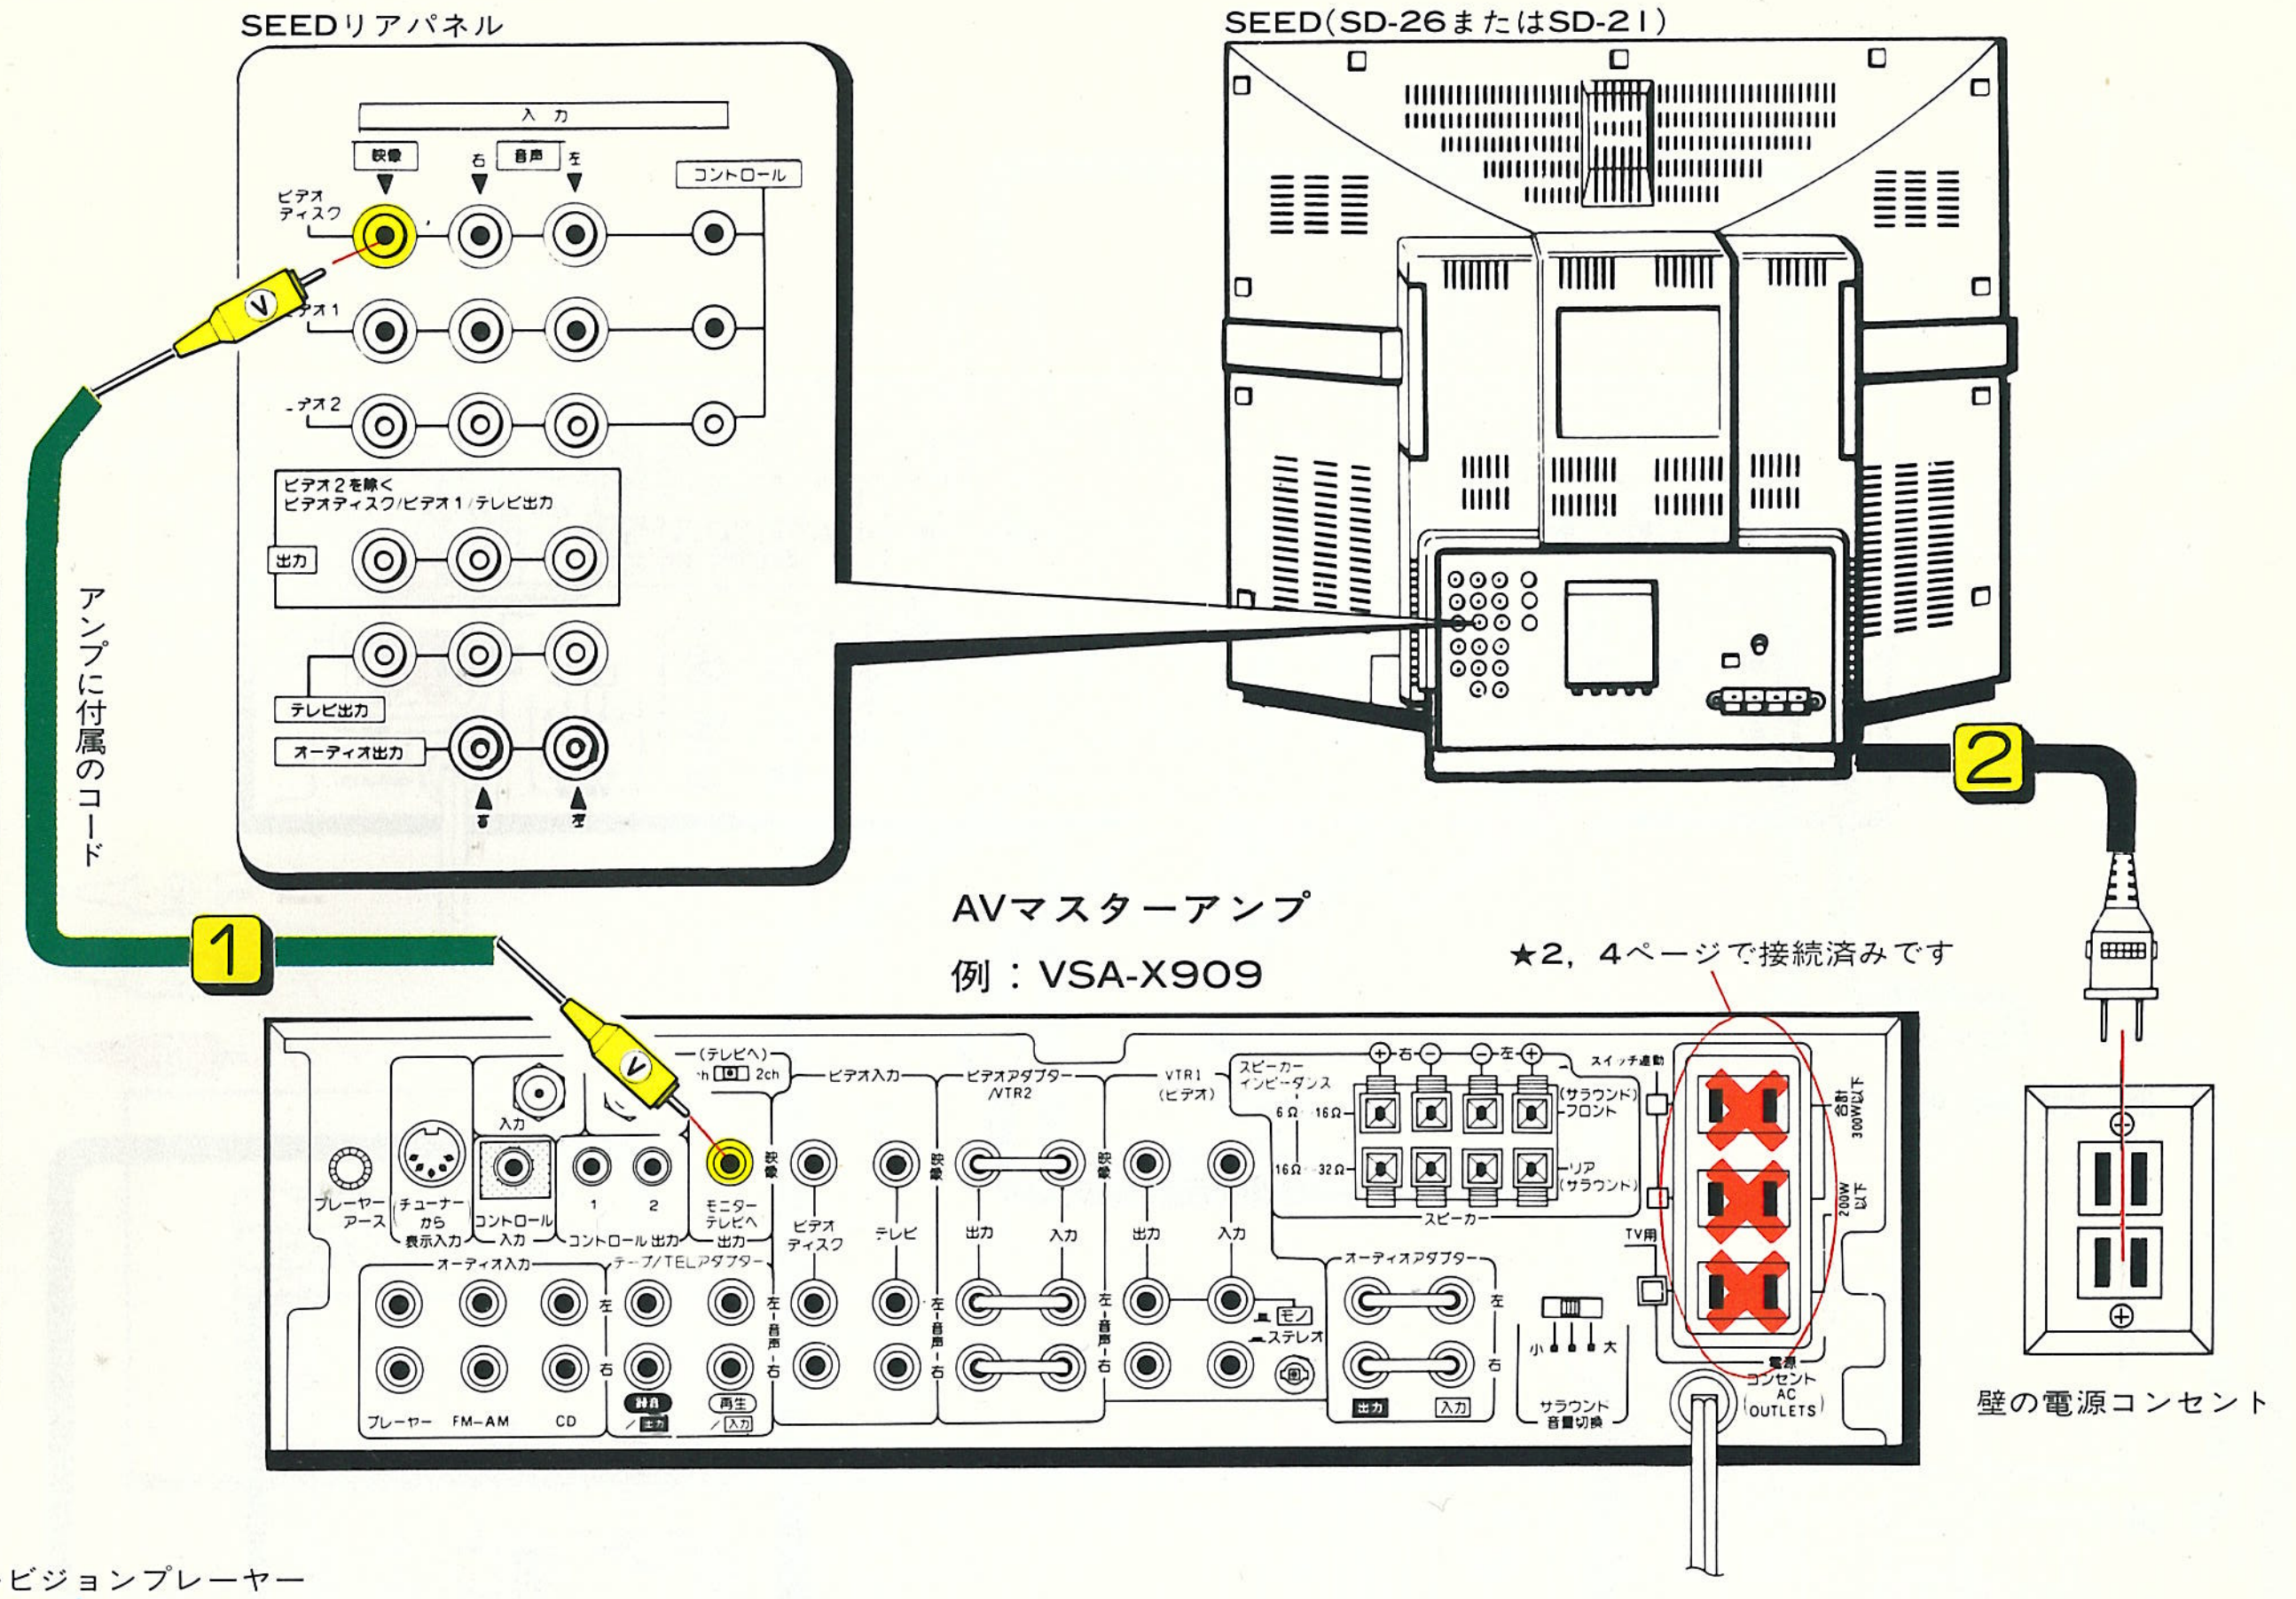

レーザービジョンプレーヤー

LVPをつないでみよう

LDD対応のCDとLVPをお持ちの方は 8ページへ
すすんでください

このページではNo.1～3まで行います．

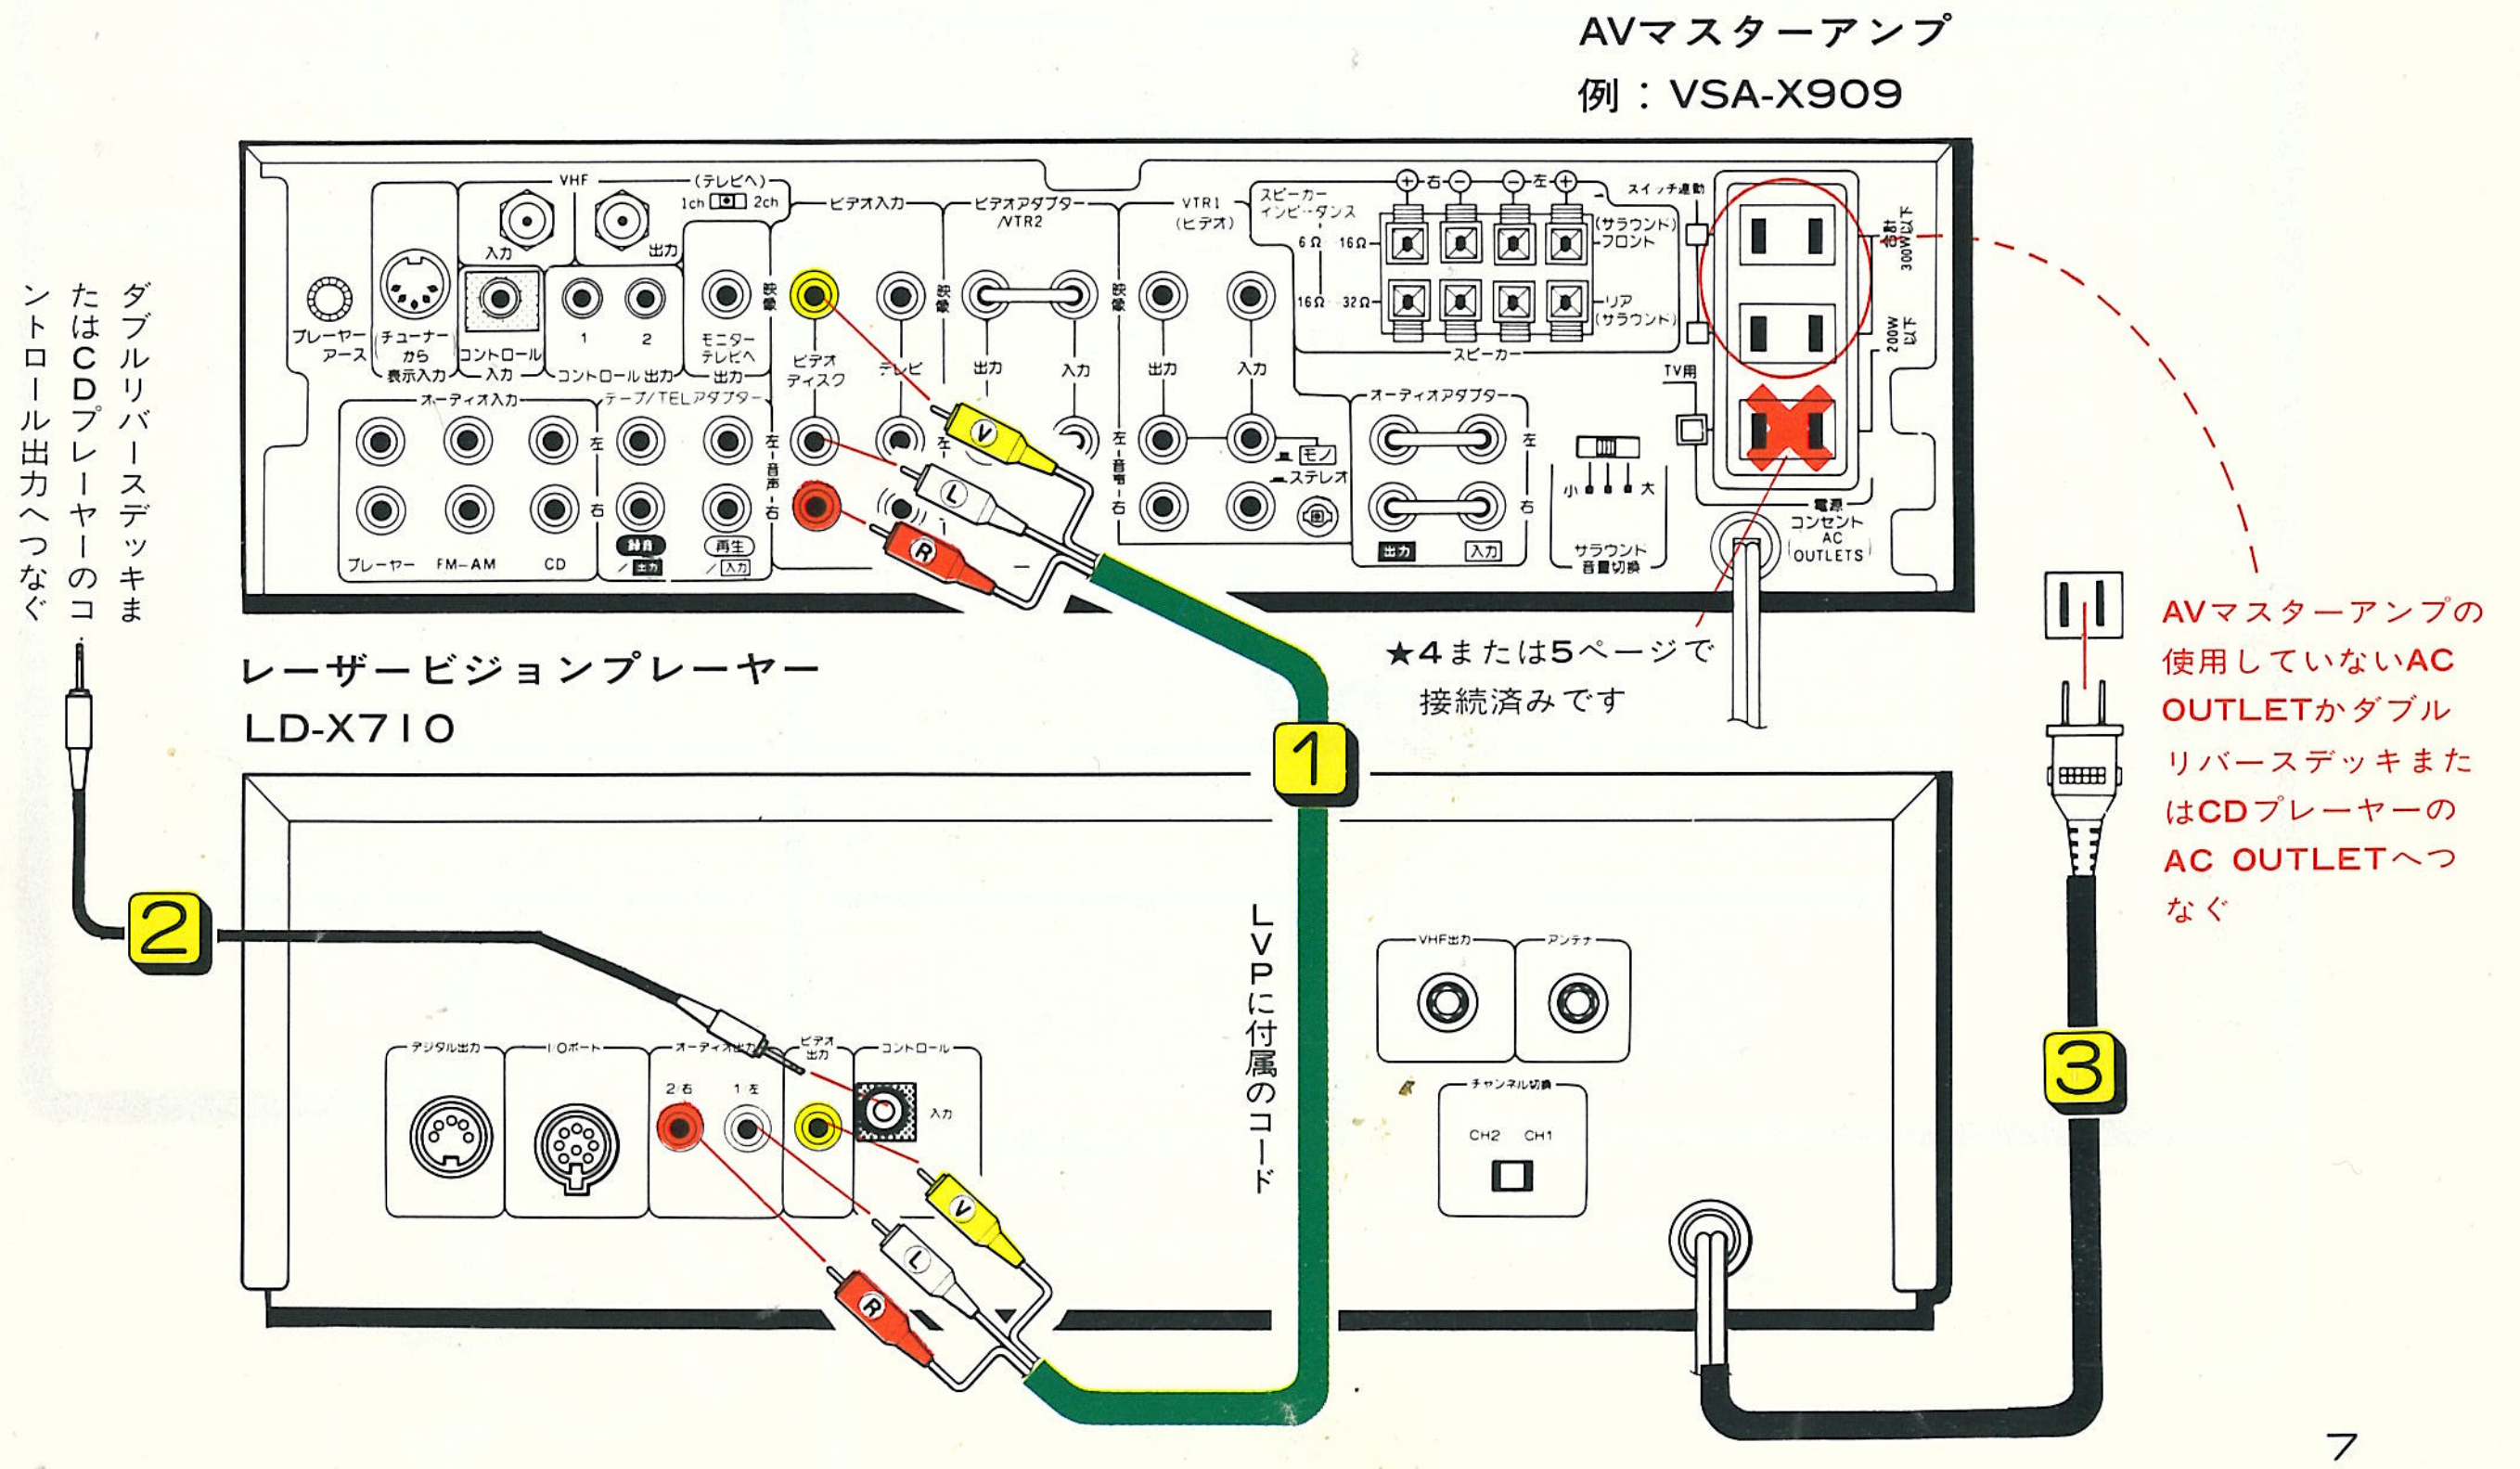

(LDD対応)

CDとLVPをいっしょにつないでみよう

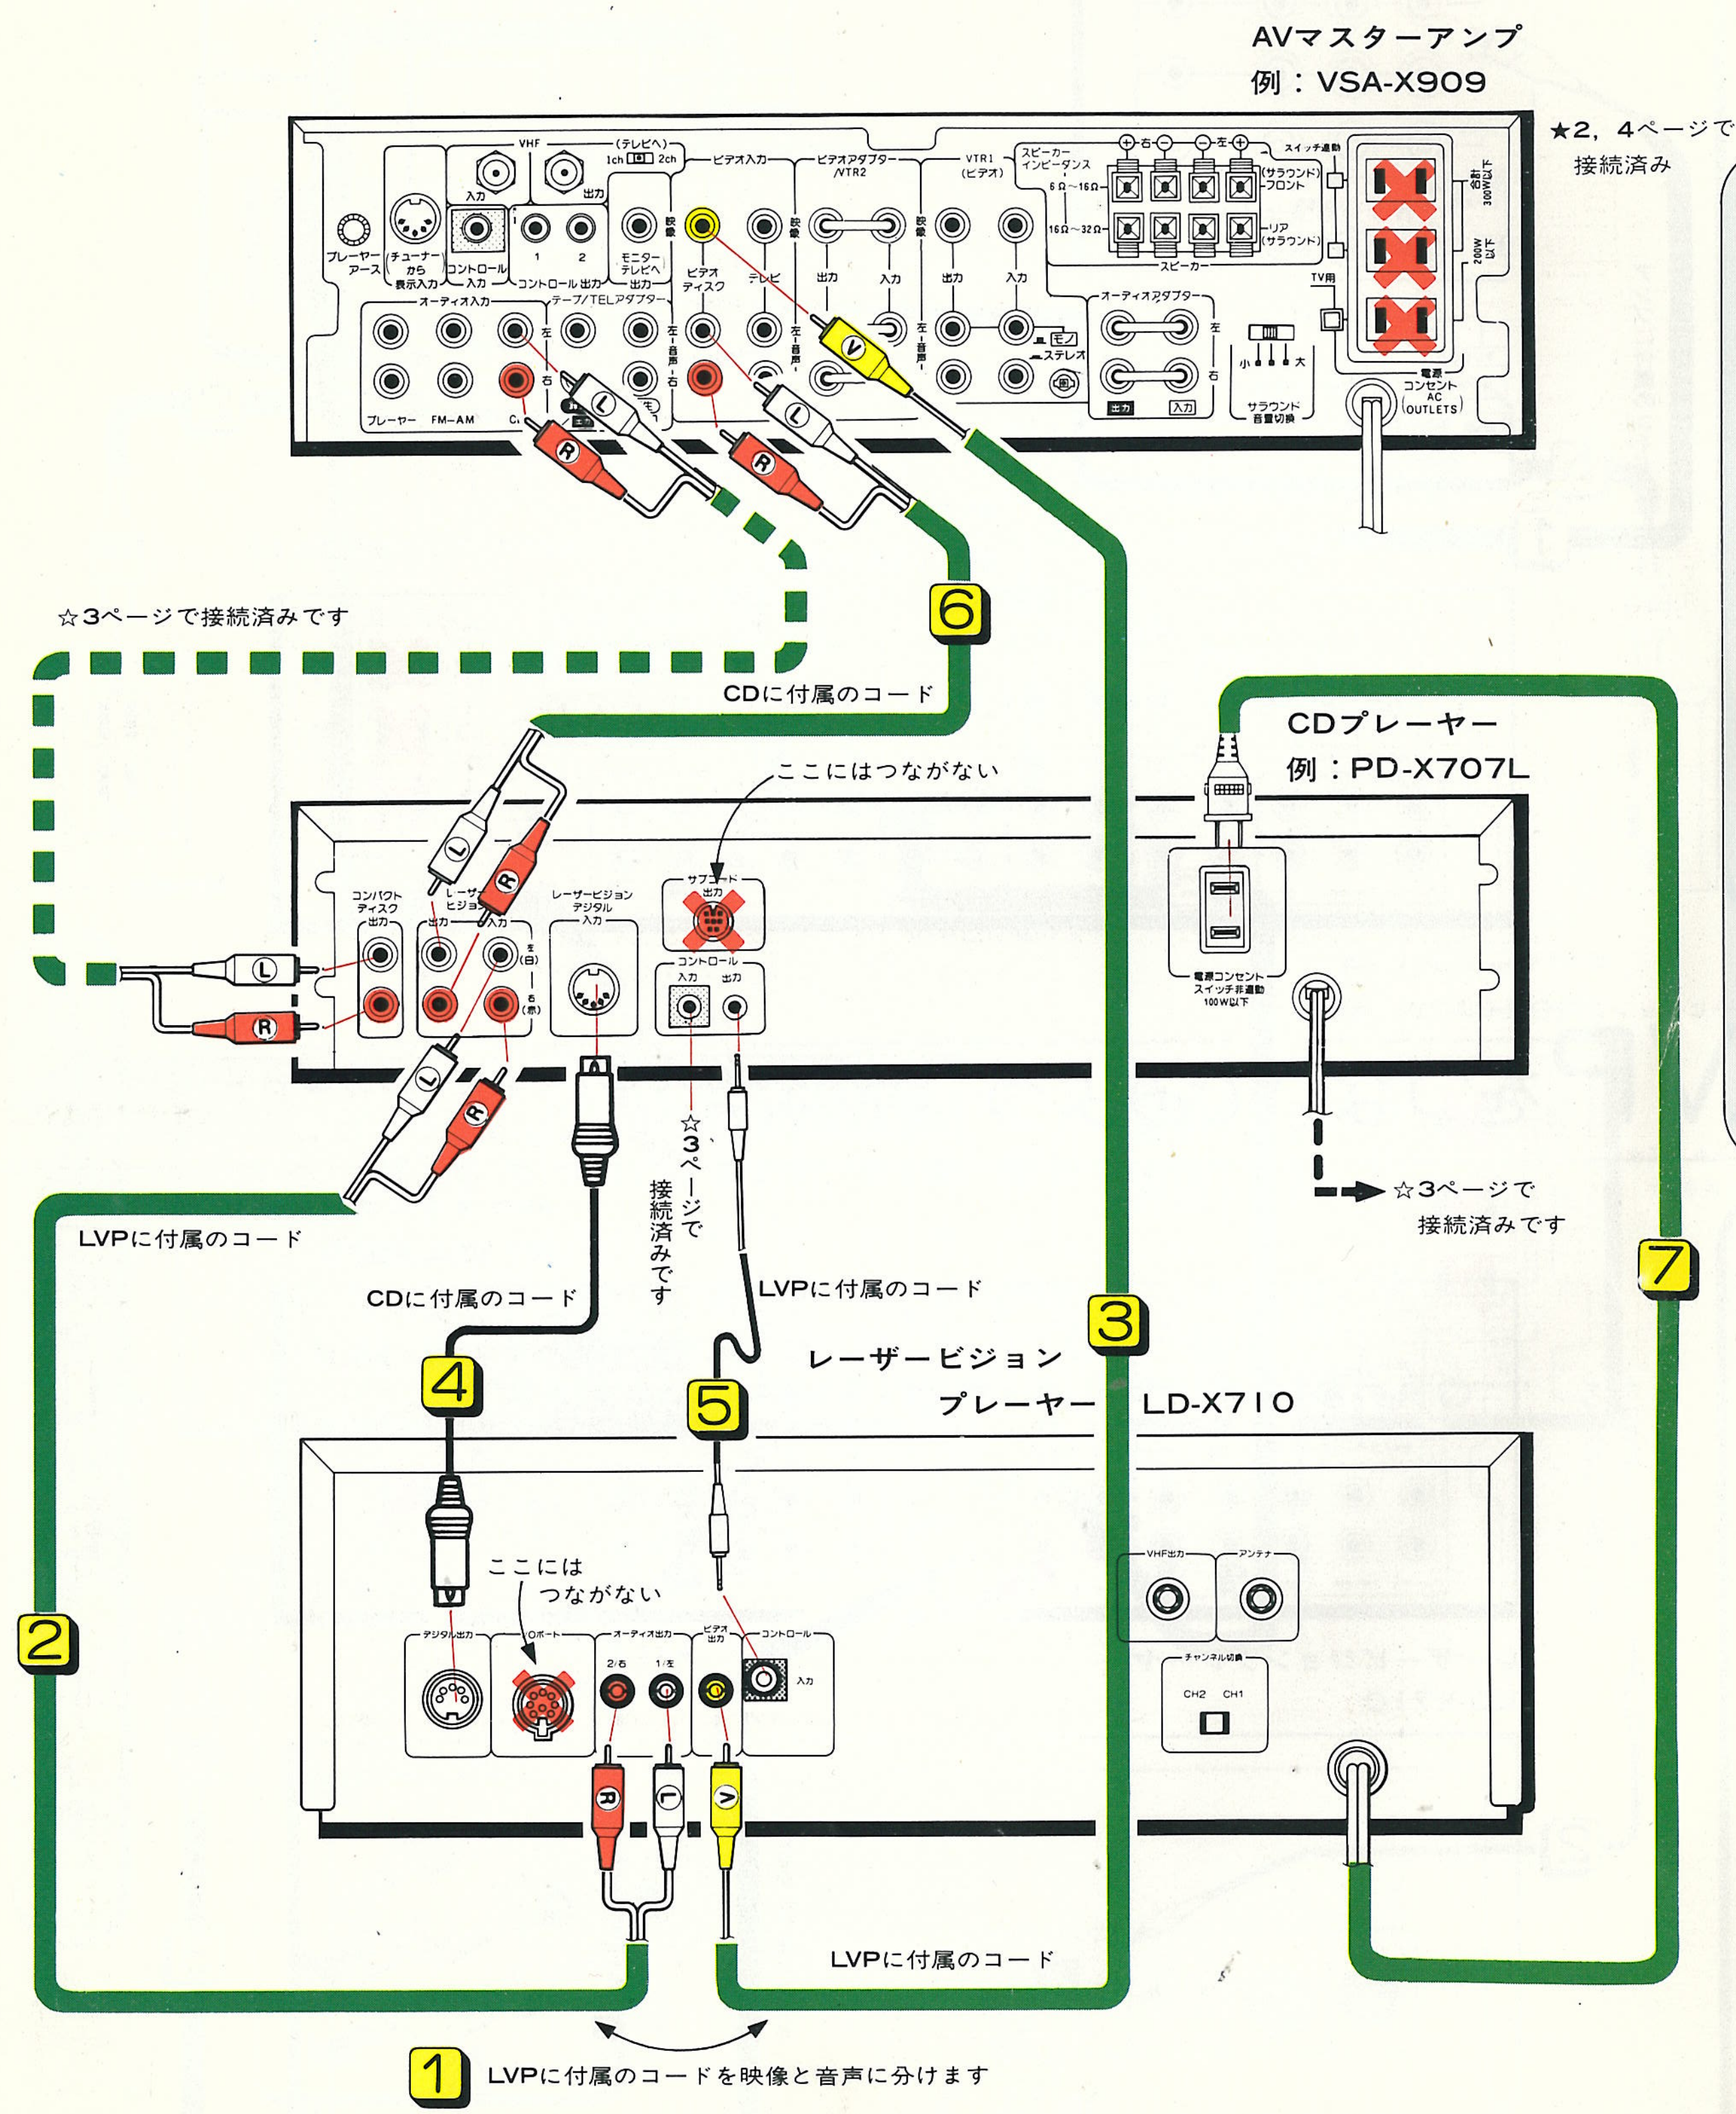

このページではNo.1～7まで行います.

オーディオ・ビデオプロセッサーをつないでみよう

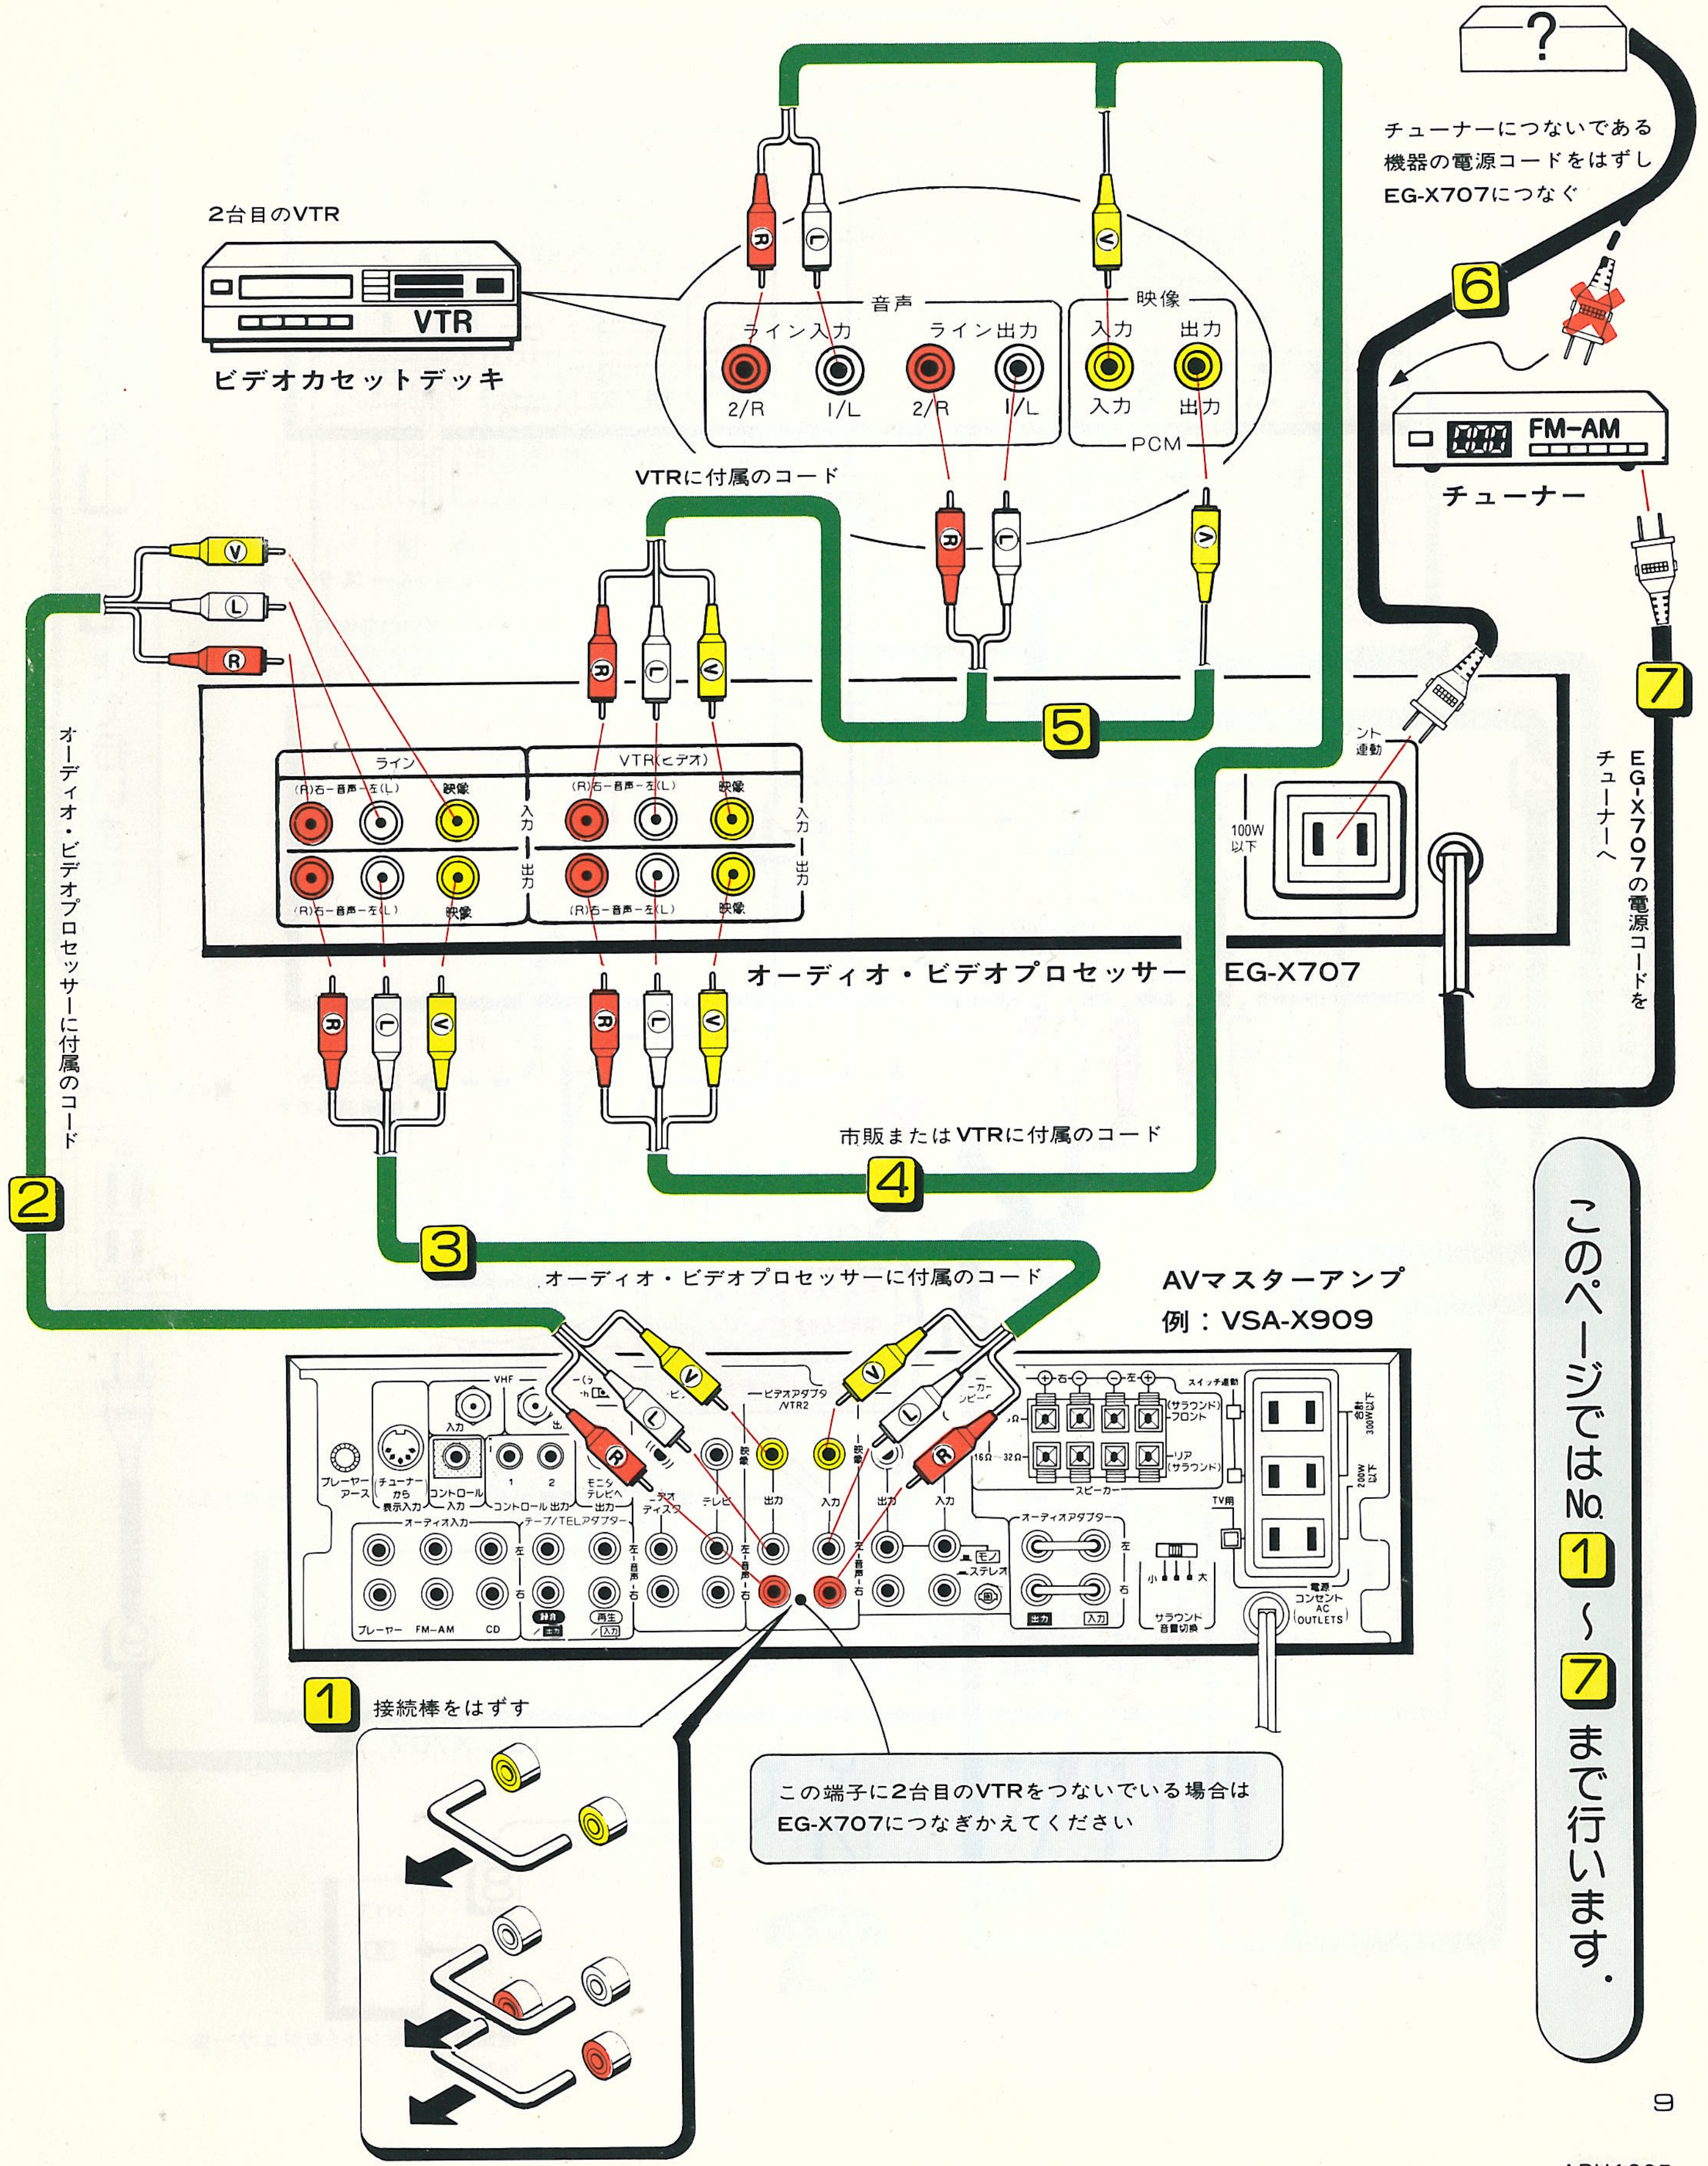

このページではNo.1～7まで行います.

テレホンアダプターをつないでみよう

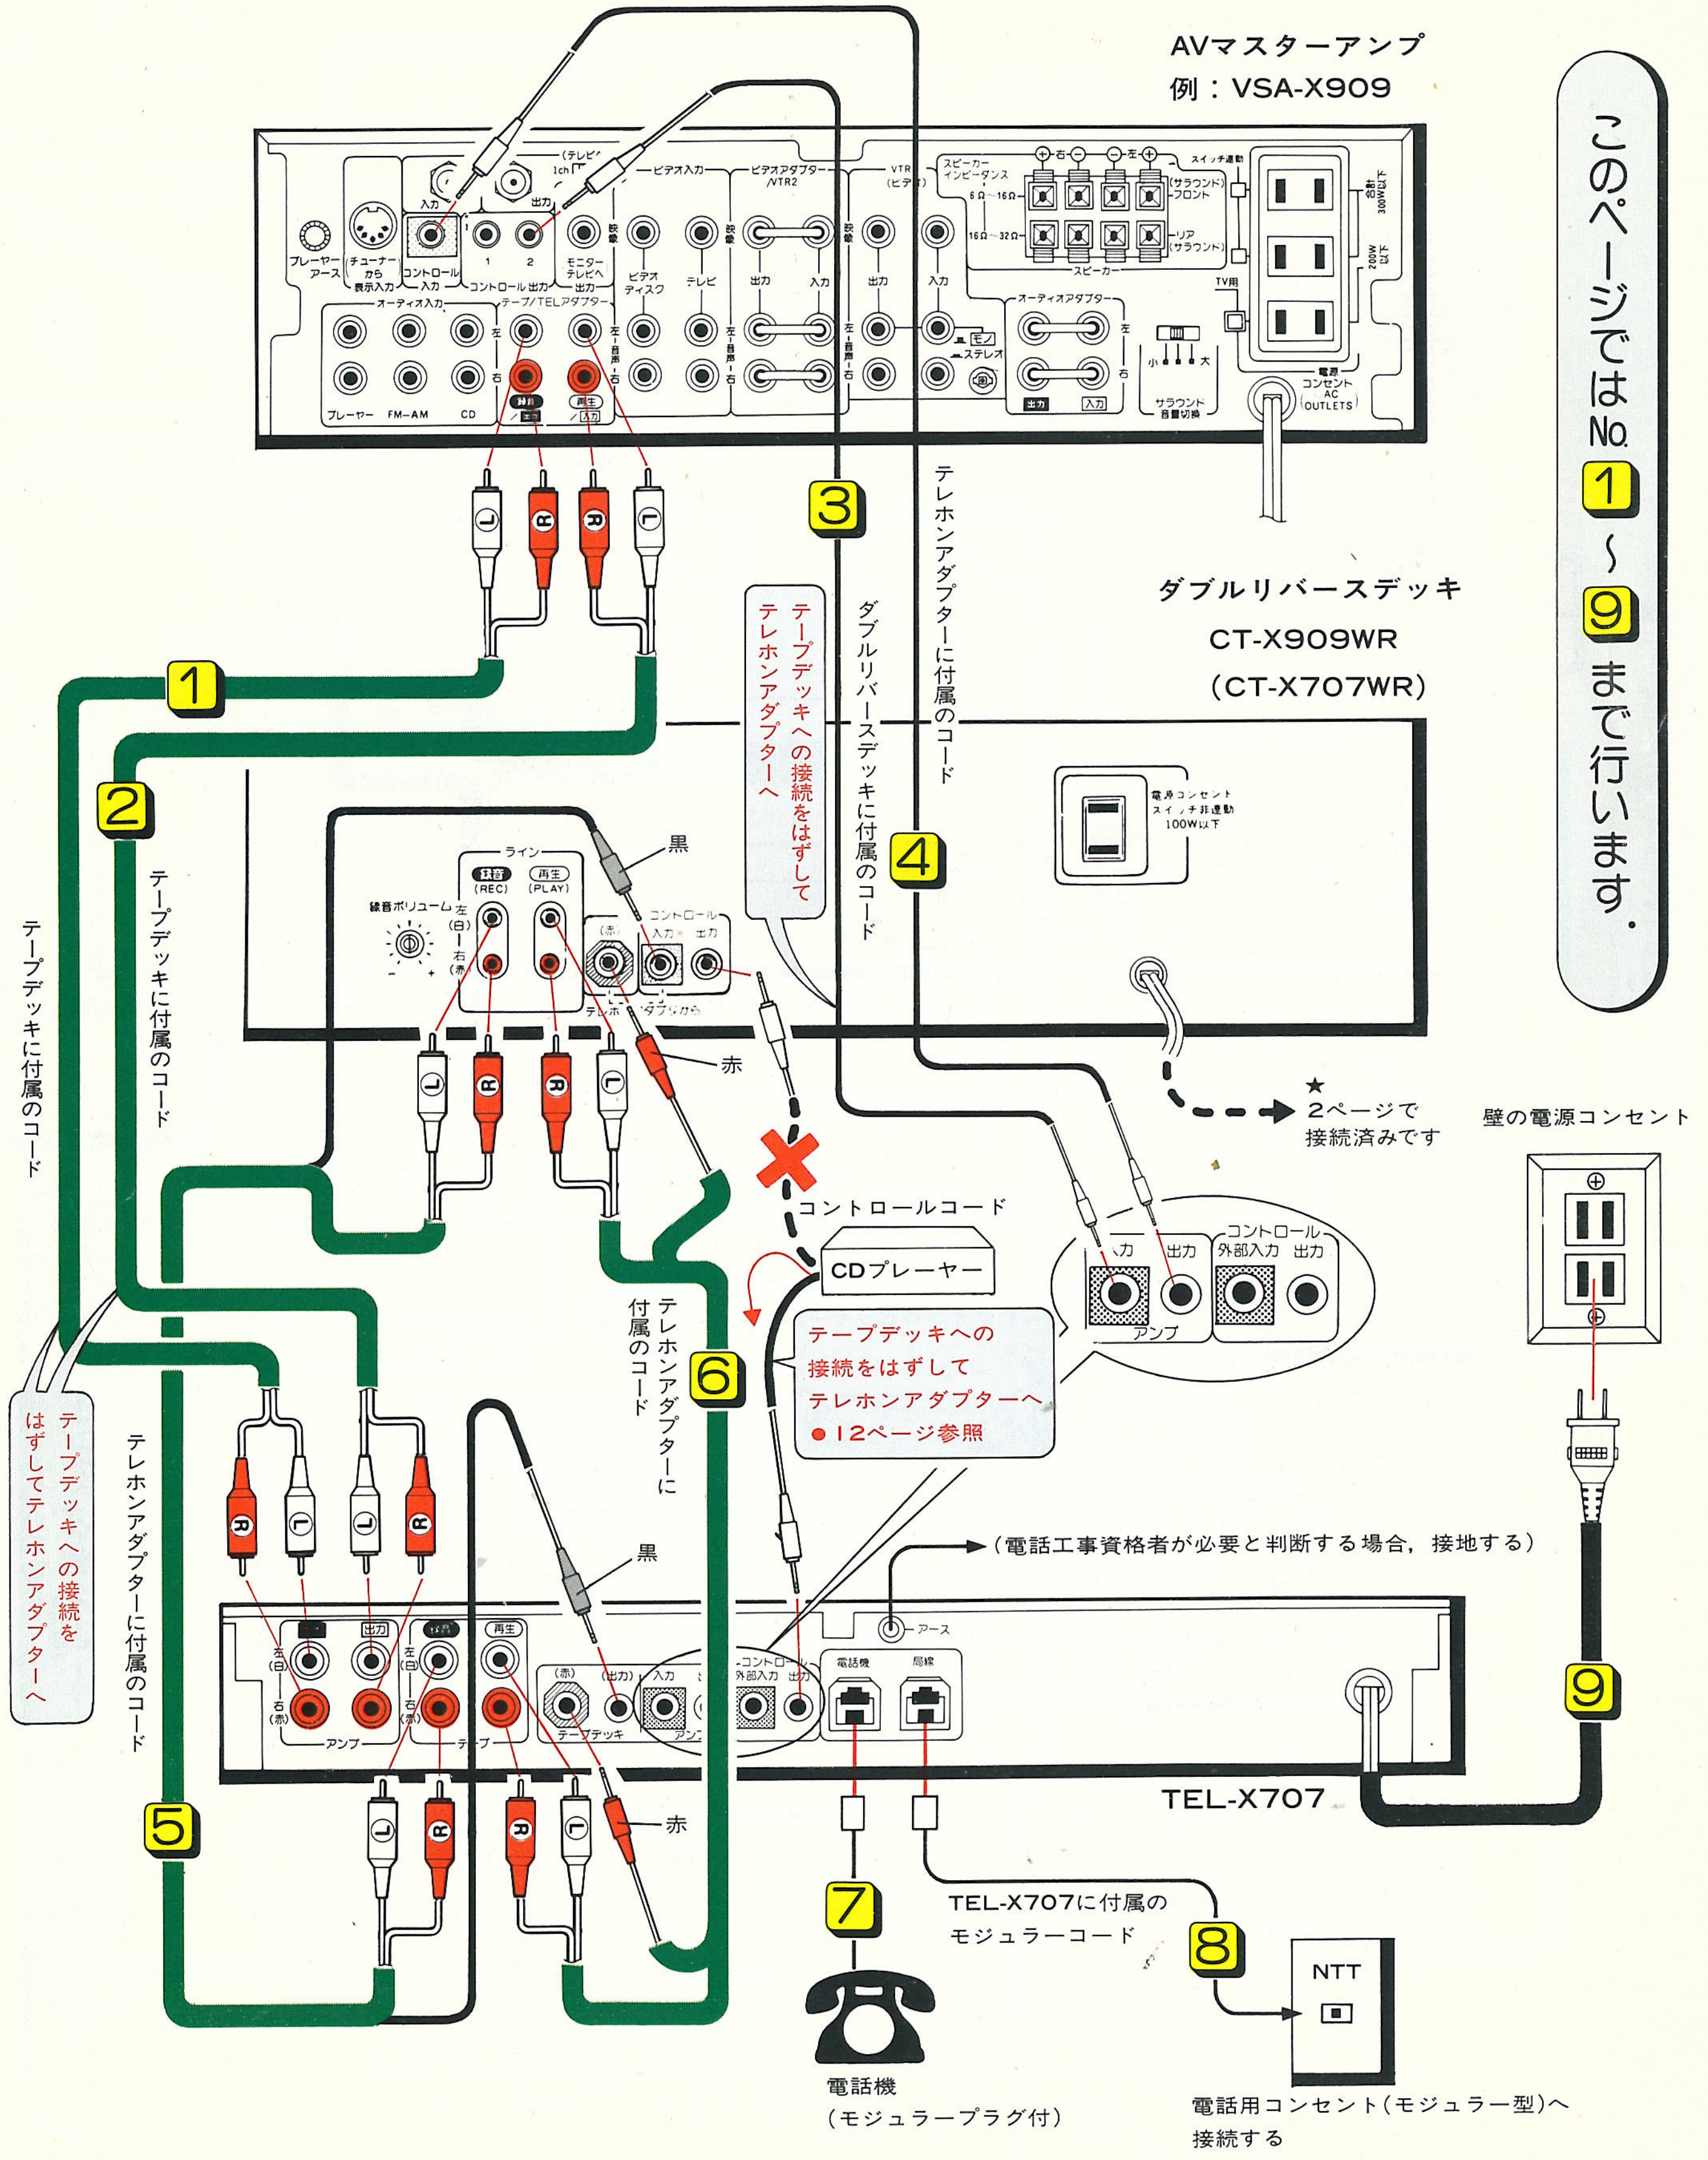

このページではNo. 1 ～ 9 まで行います．

サラウンドスピーカーをつないでみよう

☆コードの赤側が＋です。端子の灰色＋側へつなぎます。

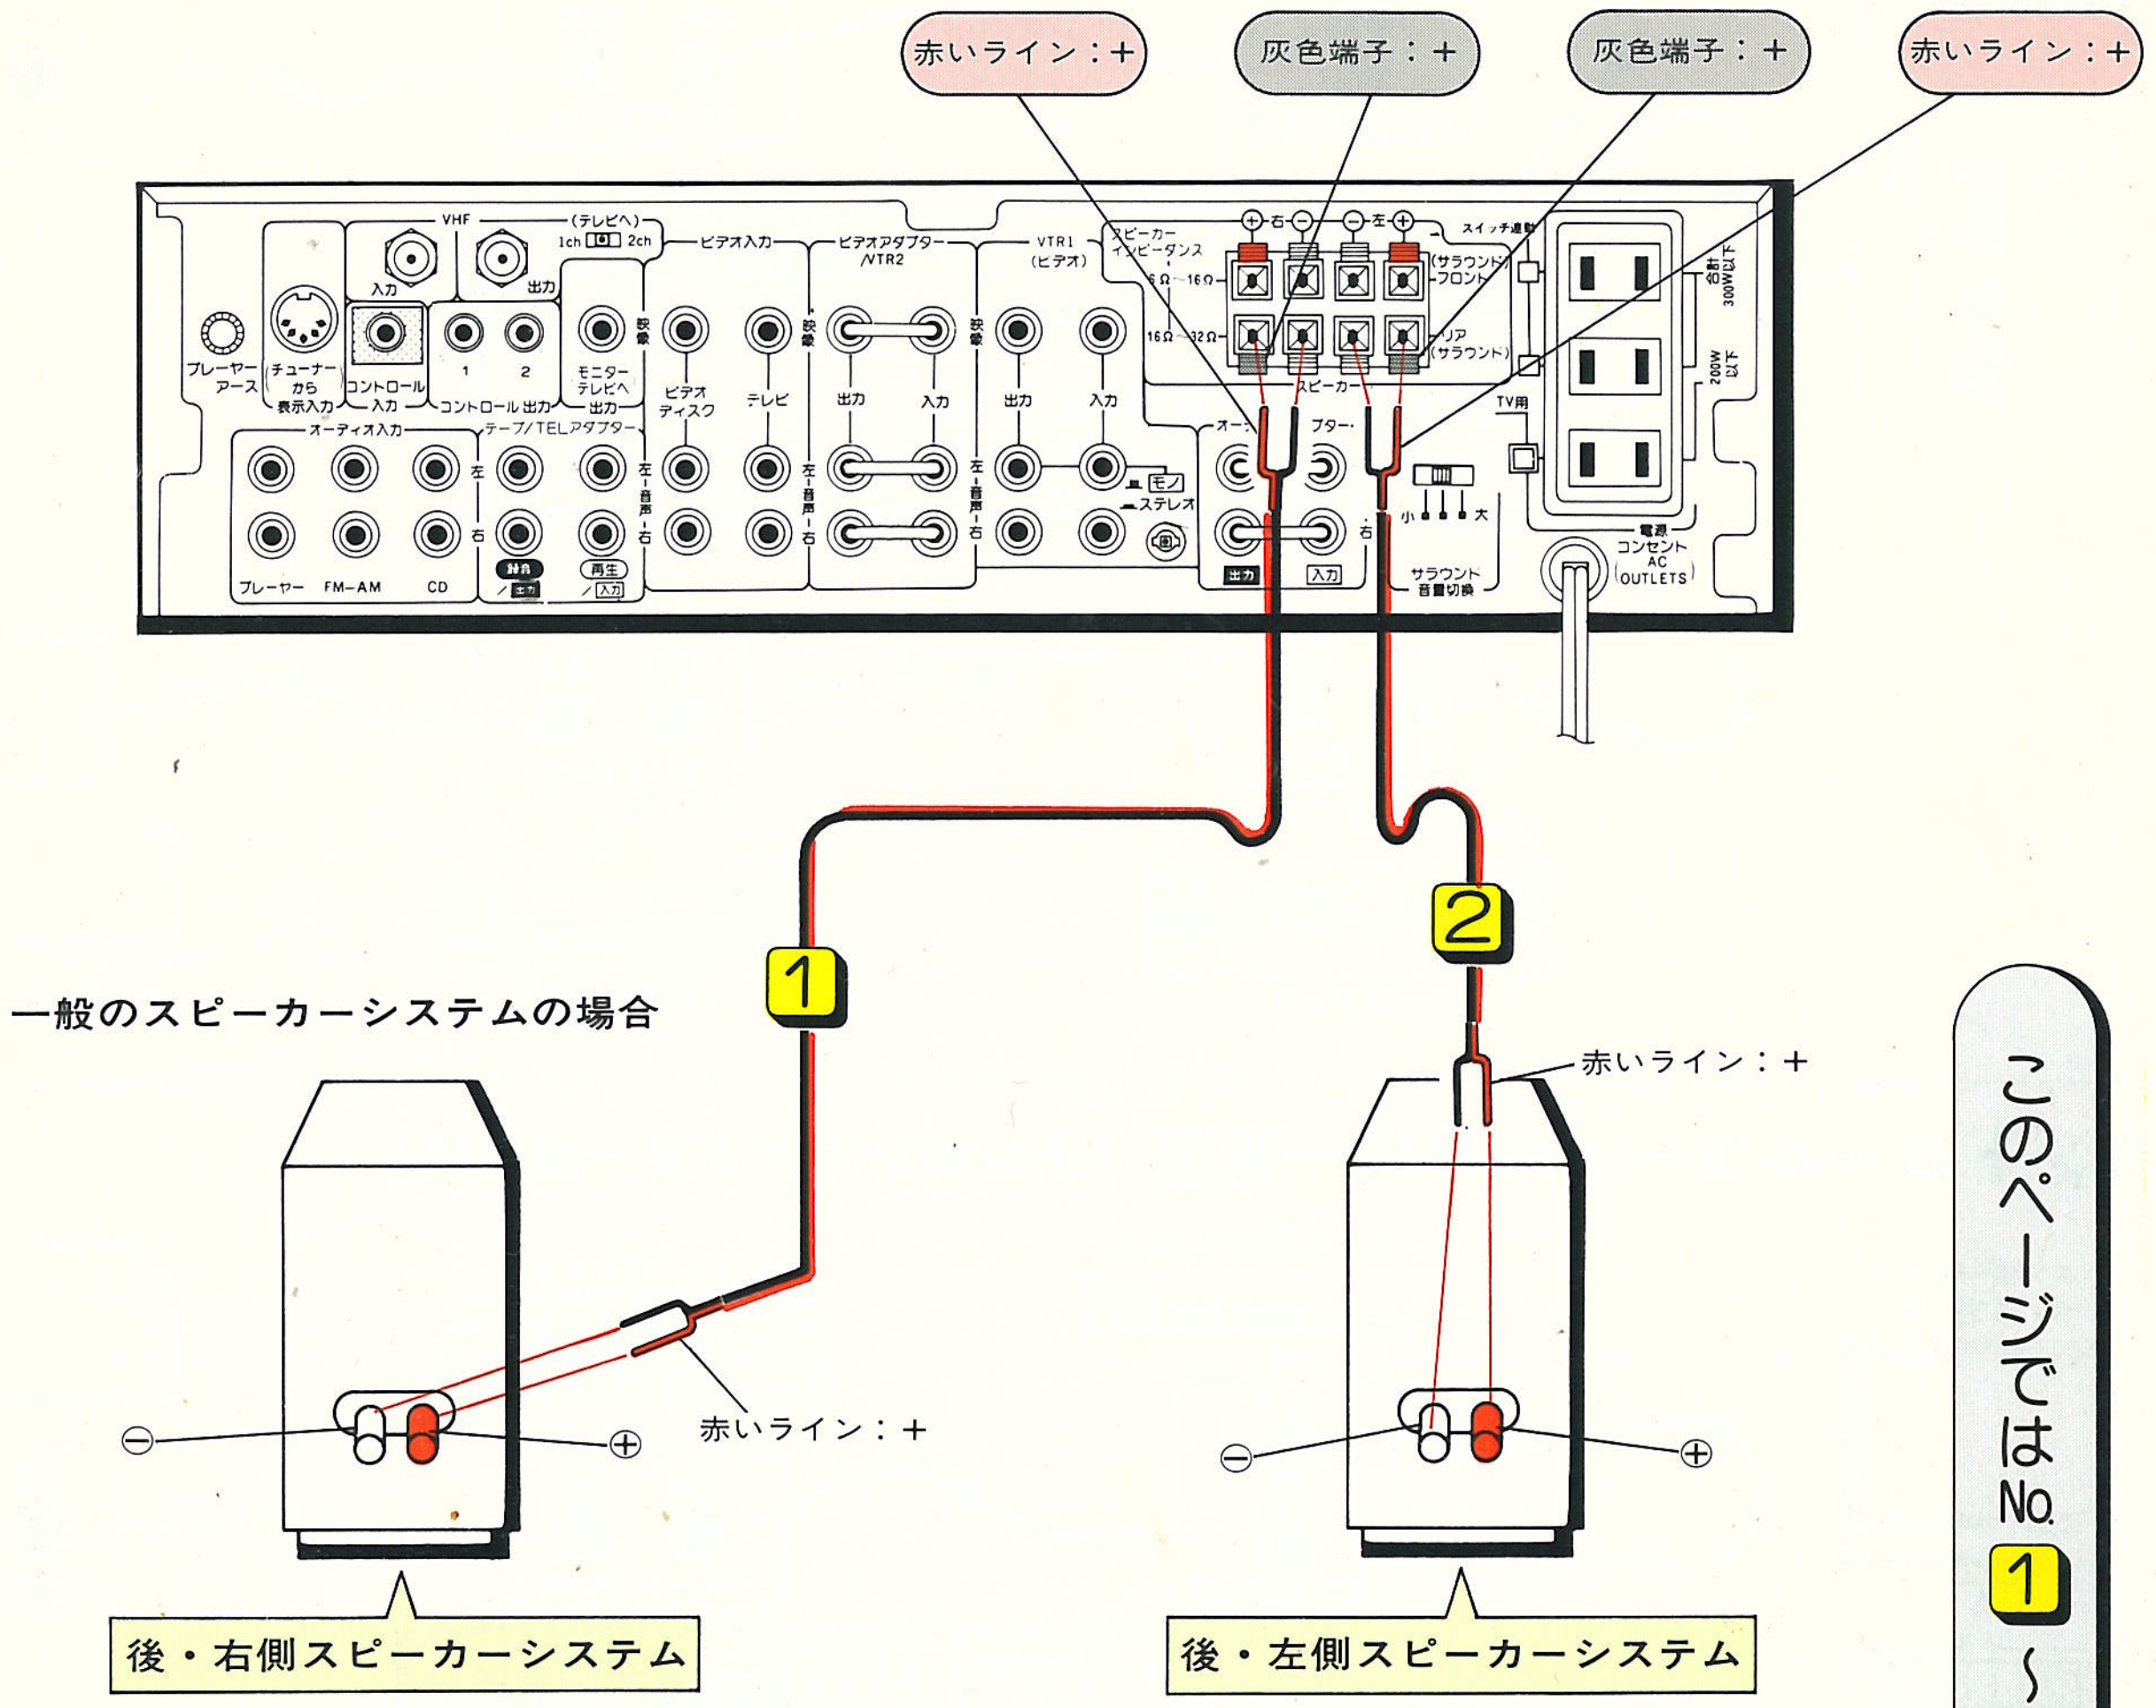

パイオニアWAVEシリーズ，サラウンドスピーカーS-X1Aの場合はスピーカーから，じかにコードが出ています．そのまま上図のようにAVマスターアンプにつないでください．

このページではNo. 1 ～ 2 まで行います．

コントロールコードの接続一覧図

- - -▶- - 表示は市販のミニプラグコード(モノラル)です.

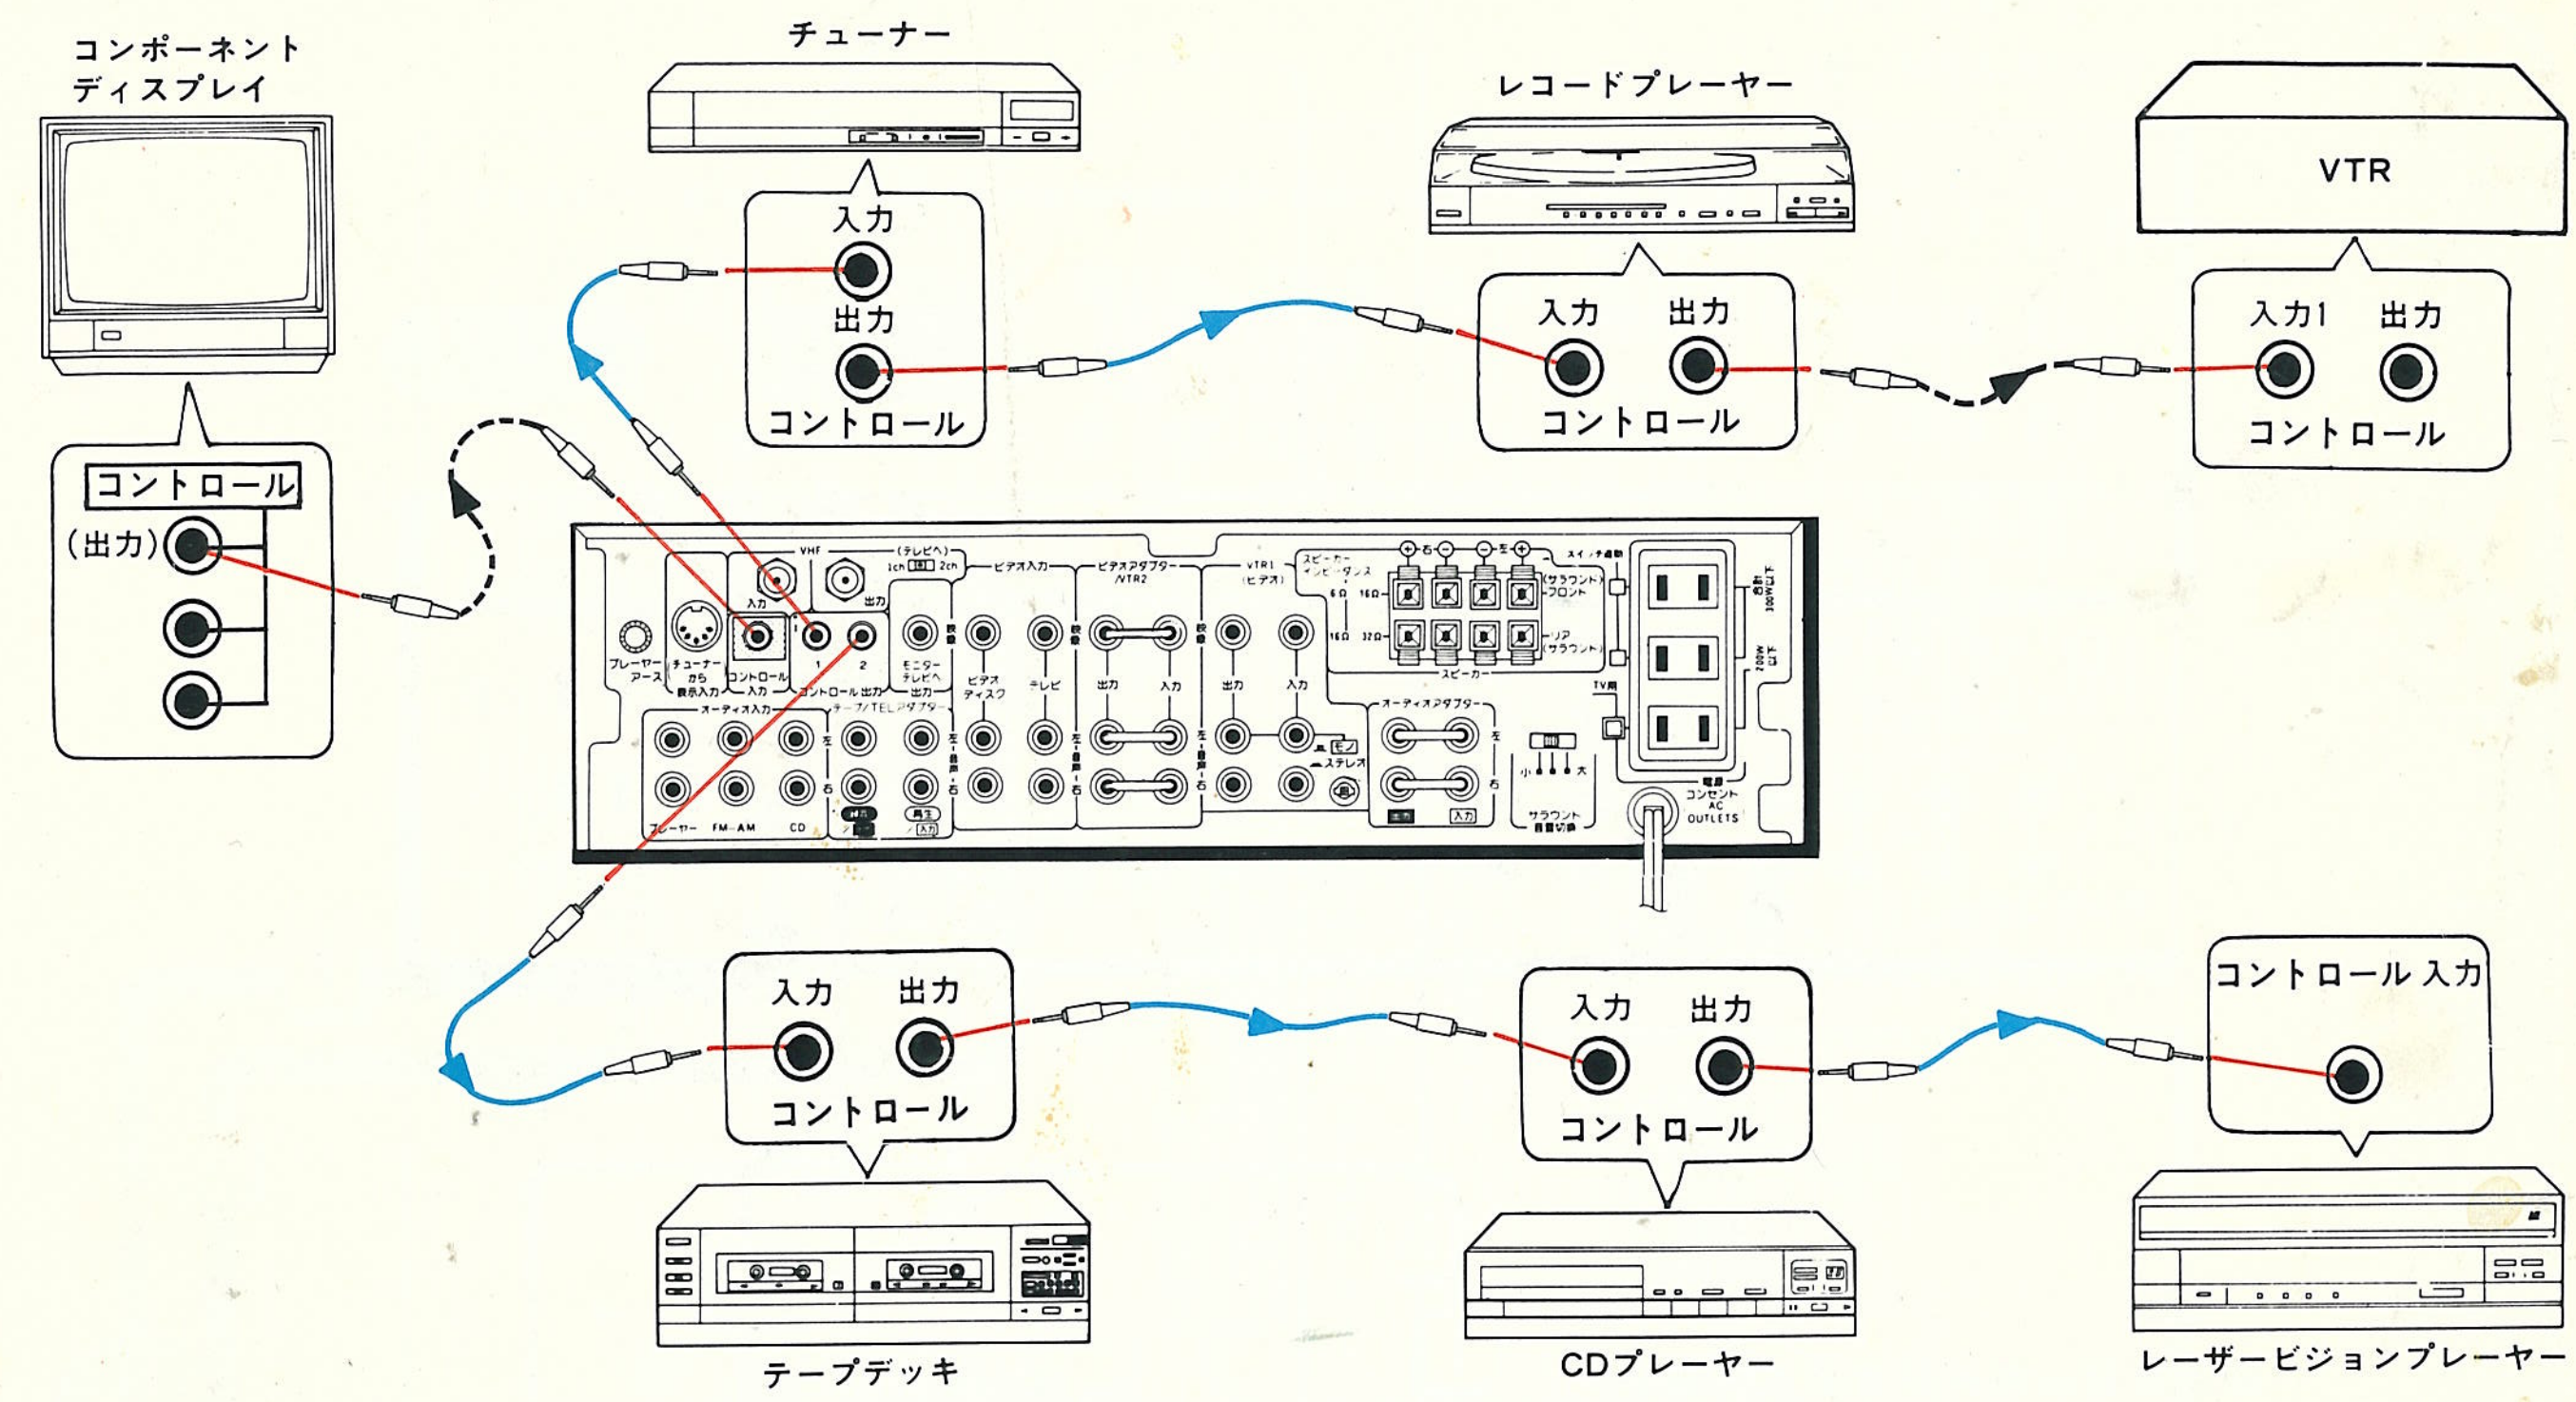

コントロールコードの接続一覧図（テレホンアダプター使用時）

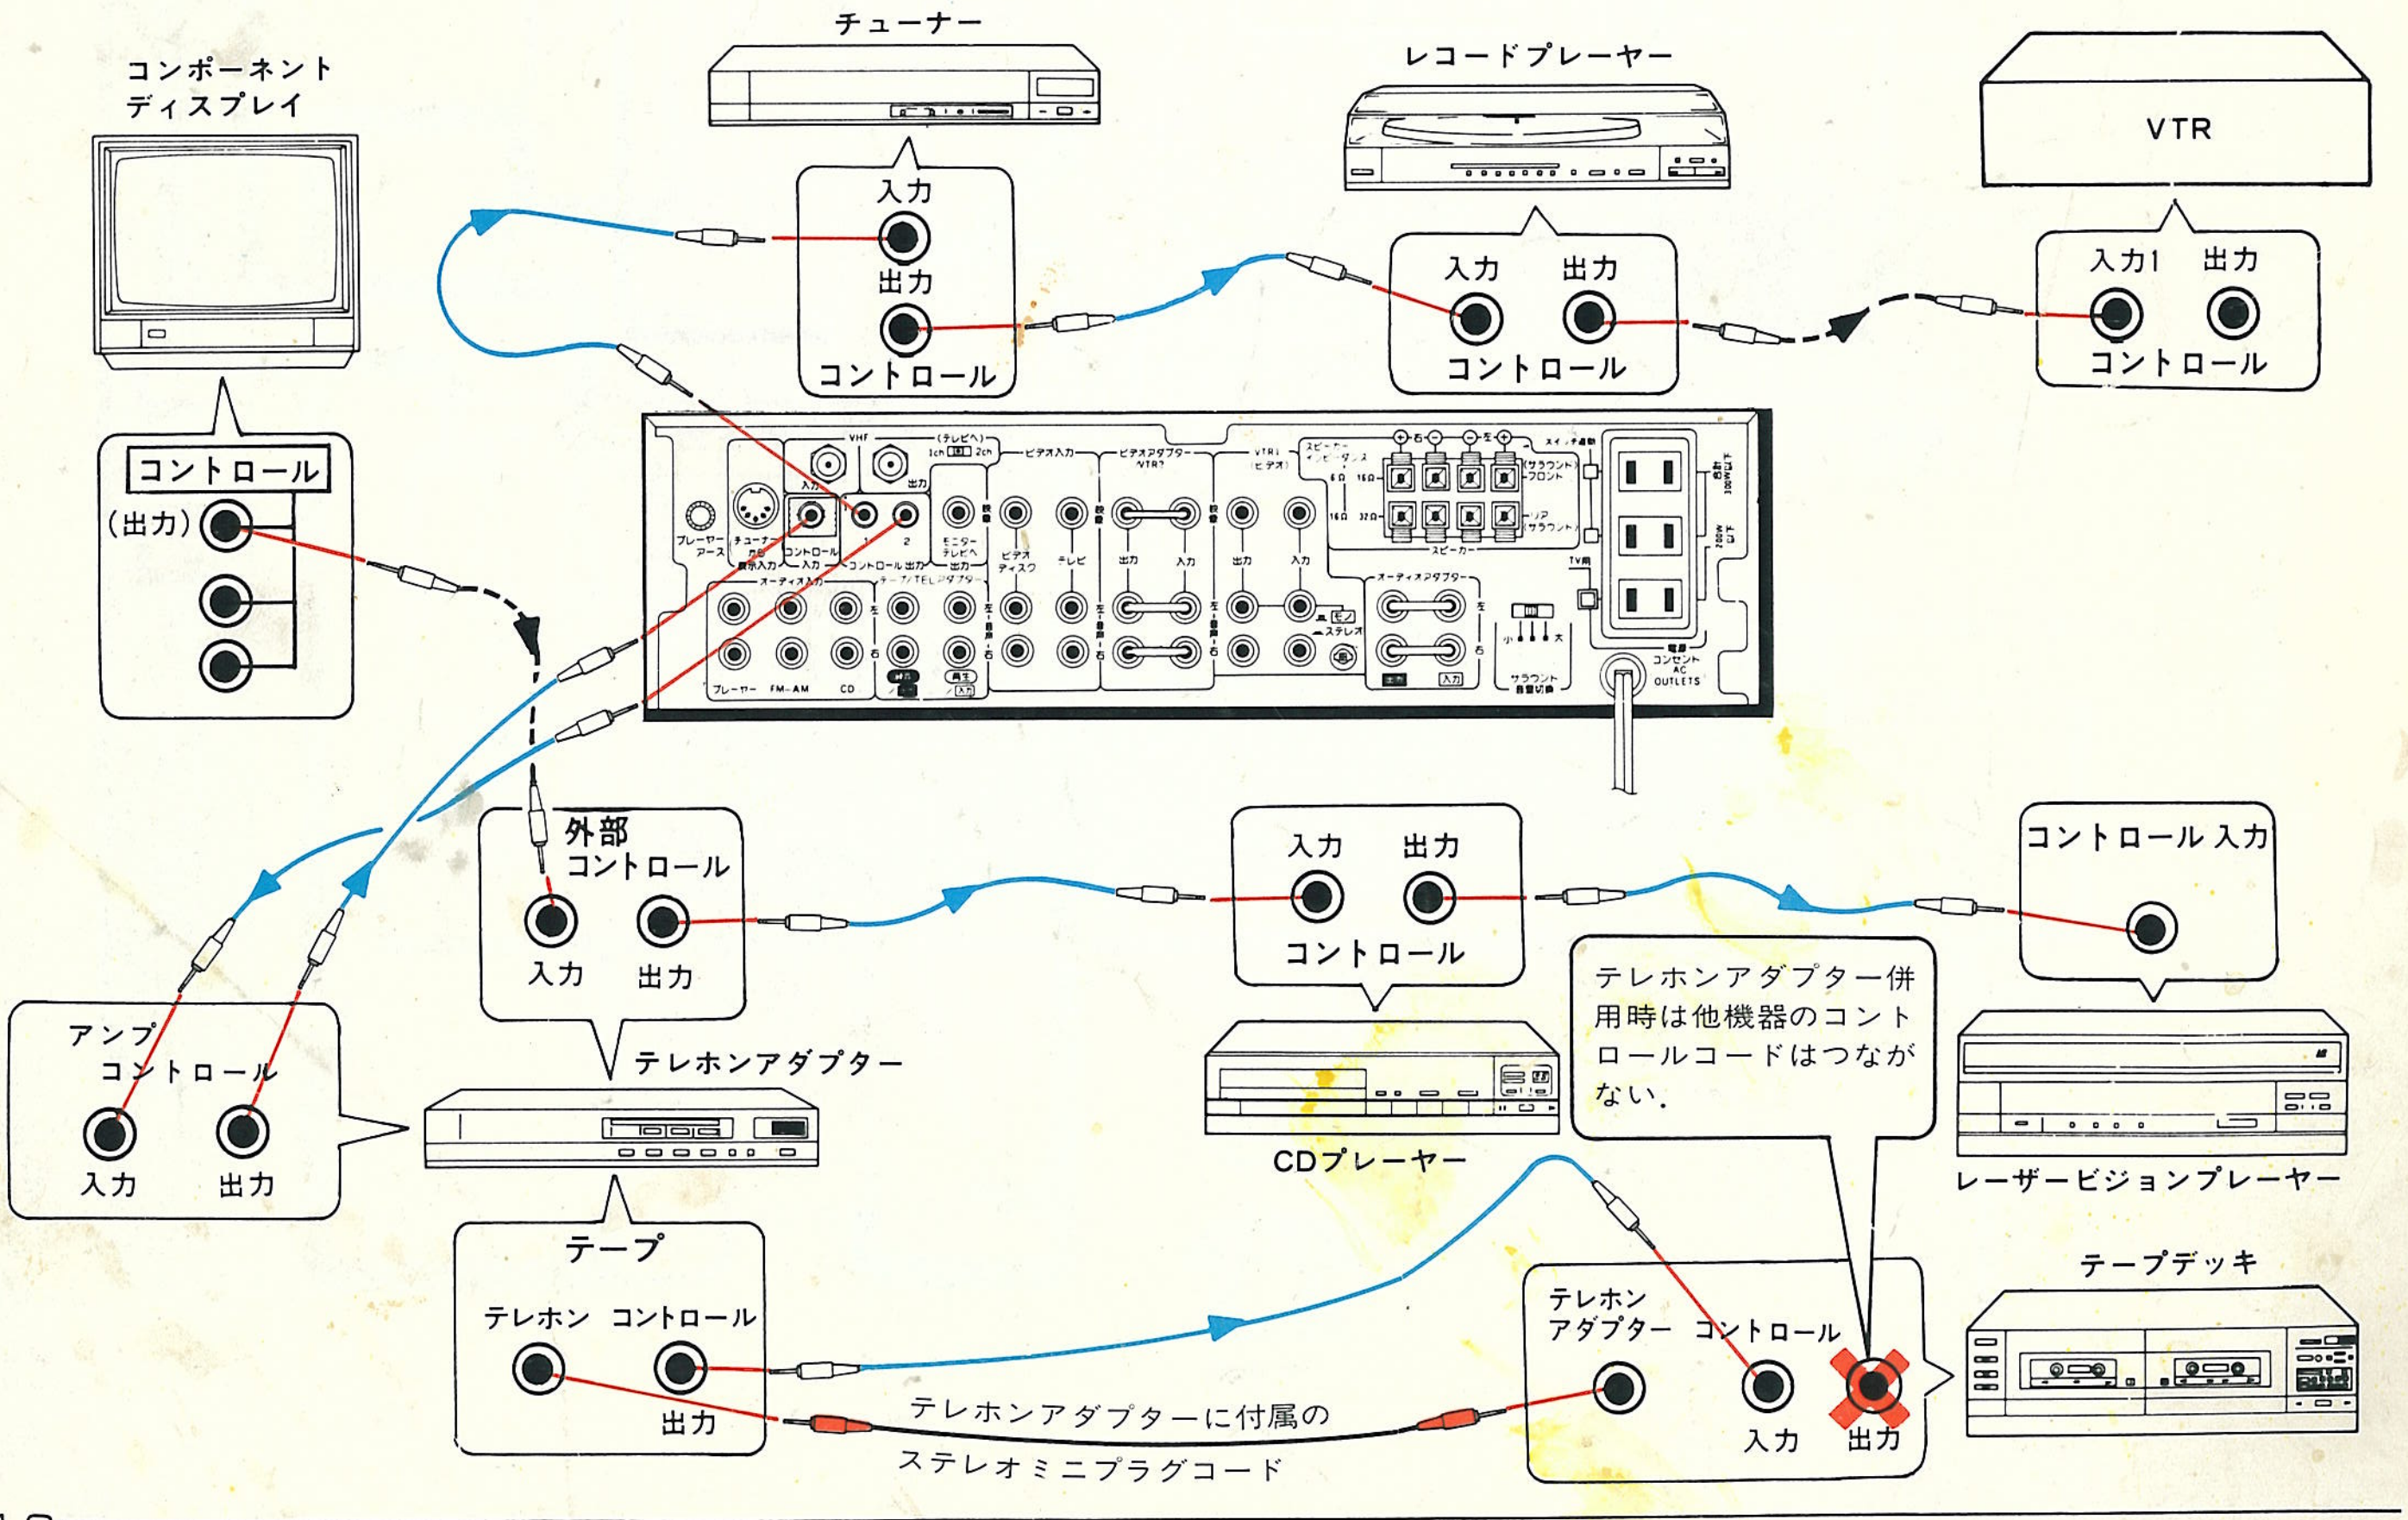

パイオニア株式会社 〒153 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<86K01F2S07>

<ARH1005-B>